

# VALETIS

Dakdoorvoer 15-67°  
160-150-125-110-100 mm



## Introductie

De Valetis behoort tot de nieuwe generatie slimme dakdoorvoeren, ontwikkeld met een fantastisch design en voor de uitblaas van ventilatiesysteem C. Hij wordt geleverd in één kleur en in 2 installatiekits voor verschillende schuine daken. Uitstekende prestaties op het gebied van drukverlies zijn standaard en dragen bij tot een hogere ventilatie-efficiëntie en een lager energieverbruik, waardoor de huiseigenaar kosten bespaart.

De Valetis is tevens geschikt voor rioolontluchting.

## Eigenschappen en toepassingen

- Eenvoudige montage door haakse dakdoorbreking en behoud van de maximale isolatiewaarden van het dak
- Lage opbouwhoogte: De doorvoer volgt de vorm van het dak en steekt er slechts 140mm bovenuit
- Geen schaduwvorming; daarom ideaal toe te passen i.c.m. zonnepanelendak
- Makkelijk lucht- en waterdicht af te werken
- Circulair: vervaardigd uit regranulaat



## Specificaties


Product specificatie	Dakdoorvoer voor mechanische ventilatie in woningen en kleine commerciële gebouwen
Diameter	160, 150, 125, 110, 100 mm
Dakhelling	15° - 67°
Toepassing	Luchtafvoer
Leverbare kleuren	Zwart
Weerbestendigheid	Alle omstandigheden (inclusief UV)
<b>Materialen</b>	
Dakdoorvoer	PP
Dakdoorvoerpan	Ubiflex Standaard
<b>Accessoires</b>	
Luchtdichte dakdoorvoermanchet	



# VALETIS

Dakdoorvoer 15-67°  
160-150-125-110-100 mm

## Technische details

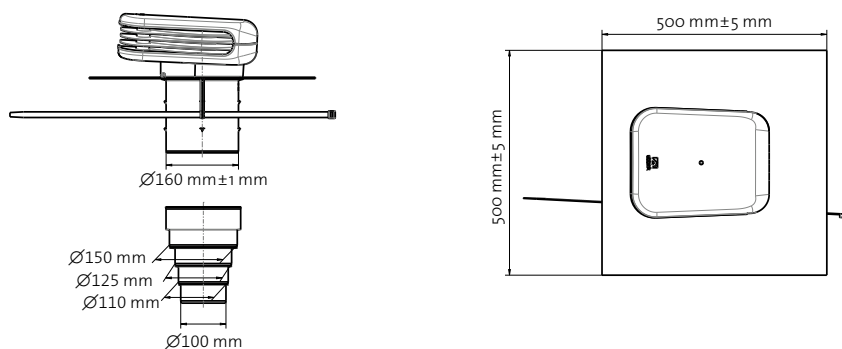

Valetis 200		
Zeta [-]	2,17	
Qv (Volume) [m <sup>3</sup> /h]	v (Luchtsnelheid) [m/s]	Δp (Drukverlies) [Pa]
0,0	0,0	0,0
50	0,7	0,6
100	1,4	2,4
150	2,1	5,5
200	2,8	9,8
250	3,5	15,2
300	4,1	21,9
350	4,8	29,9
400	5,5	39,0

