


CONTACT



EMAIL:
benelux@ventmann.eu

WEBPAGINA:
www.ventmann.eu

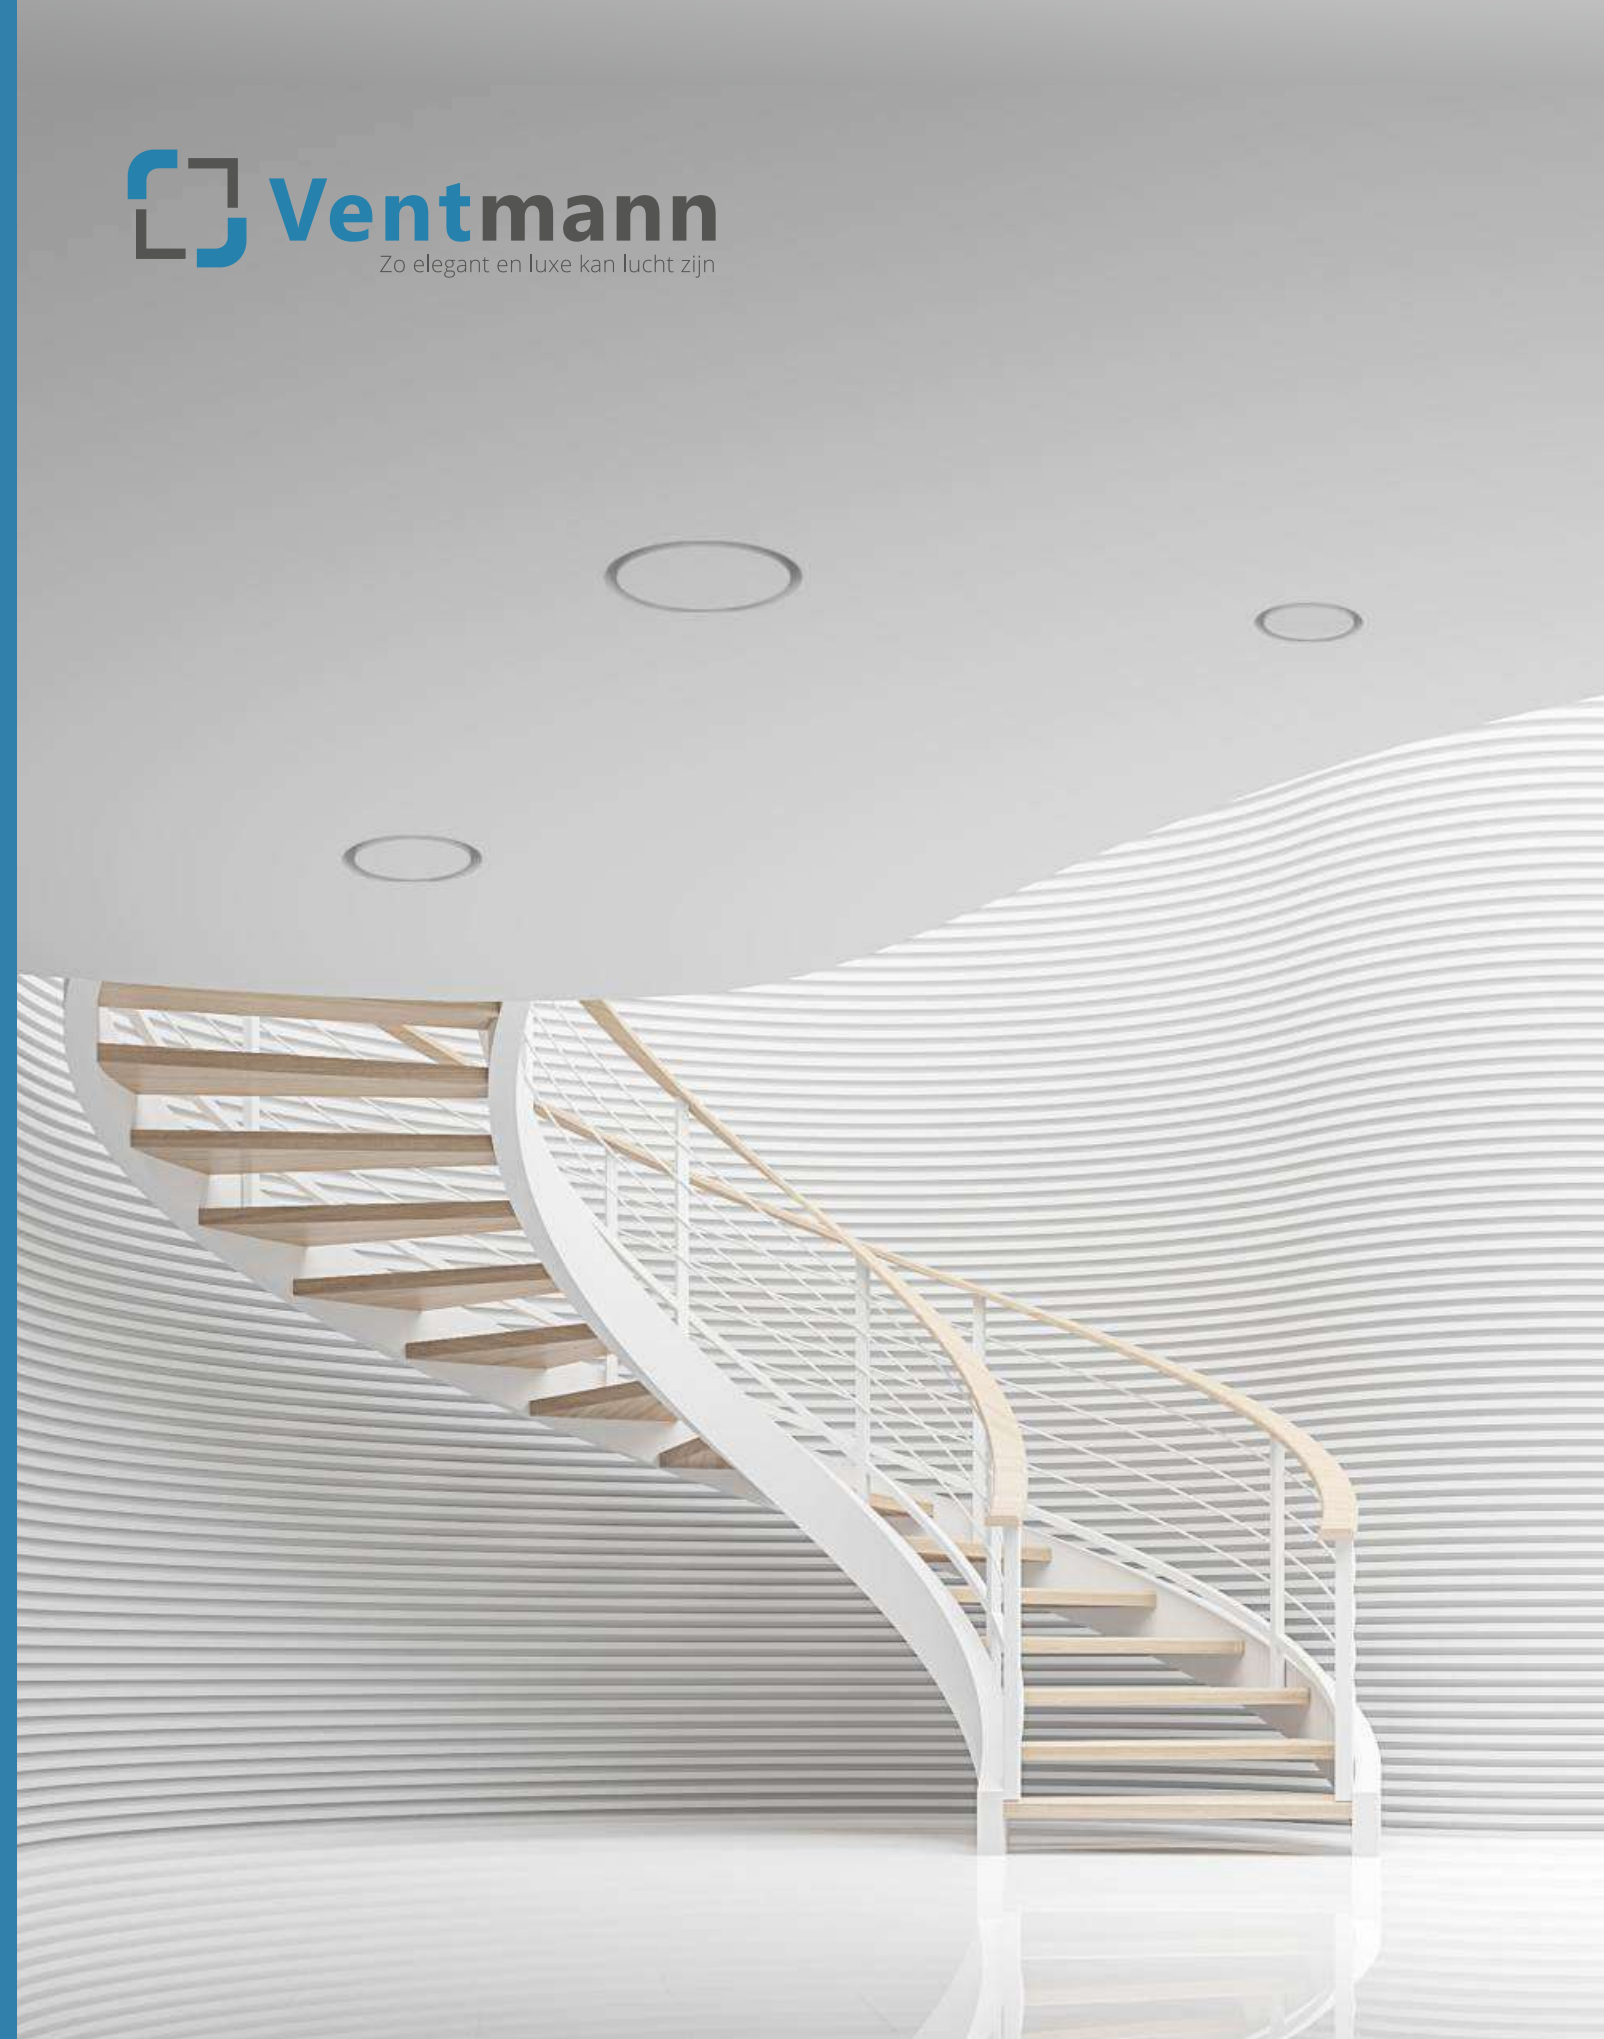

ROOSTERS ZONDER FRAME
TECHNISCHE CATALOGUS

“Perfectie wordt niet bereikt wanneer er niks meer kan worden toegevoegd, maar wanneer er niets meer kan worden weggelaten.”

– Antoine de Saint-Exupéry


OVER ONS

Ventmann heeft een eigen, unieke technologie ontwikkeld om luchtroosters in het interieur te integreren. De producten bestaan uit speciale materialen met unieke eigenschappen waardoor synergie ontstaat met het interieur. Ventmann producten worden op verschillende oppervlakken gemonteerd, hebben geen frames, kunnen worden ingestuct en zijn direct overschilderbaar.

Het zijn deze kwaliteiten die het mogelijk maken de luchtroosters volledig te integreren binnen uw interieur. Samen met klanten zagen we dat de producten op de markt niet aan hun visuele verwachtingen voldeden. De beperkte keuze aan materiaal, afmetingen en aanpassing van de plafondhoogte beperken de gewenste interieuroplossingen. Wij nemen de uitdaging aan en bieden onze klanten een uniek product dat zich aanpast aan een verscheidenheid van interieurs.



LINE



LINE model is een elegante en flexibele oplossing voor het interieur. Met dit model is het mogelijk opvallende, unieke interieurelementen te creëren of, een luchtrooster juist bijna onzichtbaar te maken.

Kies de juiste modelgrootte voor een interessant plafondontwerp. Of wek juist de illusie dat er helemaal geen luchtrooster is. Dat wordt bereikt met het SLIM-model. In het geval dat vorm boven functie gaat, zijn onze LINE luchtroosters er als oplossing om een doorlopende lijn zonder onderbrekingen te creëren. Het resultaat is een unieke interieuroplanning.

LINE luchtroosters zijn niet alleen interieur-elementen, maar een praktische oplossing. Het zijn de eerste luchtroosters op de markt die met dezelfde verf kunnen worden geverfd als het interieur en die geen hinderlijk frame hebben. Bovendien kunnen ook standaard LINE-modellen aan uw behoeften worden aangepast:

- LINE heeft modellen met 1 sleuf, 2 sleuven of 3 sleuven.
- 625mm; 1000mm; 1250mm - dit zijn de standaardlengtes van de LINE luchtroosters.
- 12mm of 18mm - dit zijn de standaard sleufbreedtes van de LINE luchtroosters.

Zelfs standaardmodellen kunnen flexibel aan uw behoeften worden aangepast. Zij kunnen in een doorgaande lijn worden aangesloten zonder opvallende verbindingen. Deze unieke oplossingen vereisen geen verlaging van de plafondhoogte.

Ook voor niet-standaard projecten, of als uw markt specifieke afmetingen LINE luchtroosters vereist kunnen wij u helpen.

Vul het bestelformulier in en selecteer een bestelling op maat. Onze adviseurs nemen contact op en bespreken met u de volledige uitvoering van uw bestelling.

Wij nodigen u ook uit om kennis te nemen van alle technische specificaties van LINE luchtroosters door onze catalogus te door te bladeren.

Ook hopen wij dat u onze product-video bekijkt en ziet hoe eenvoudig het is om LINE luchtroosters te installeren.





Ventmann – zo elegant en luxe kan lucht zijn.



Installatie:
video-instructies




Download een digitale
versie van de catalogus



LINE 1/12

LIJNROOSTER

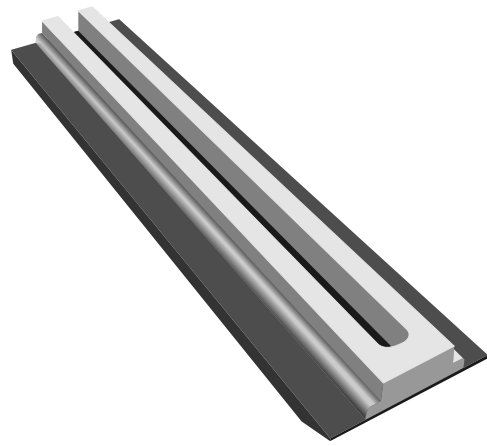


1
AANTAL SLEUVEN

12 mm
BREEDTE SLEUF



2.5 kg
1 M. LENGTE ROOSTER
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

625 / 1000 / 1250
STANDAARD SLEUFLENGTE (MM)

Geponste staalplaat. Verdeelt de lucht.

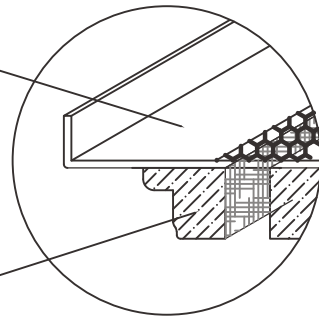


Speciaal en uniek gips composiet.
Geschikt voor alle bewerkingen in
combinatie met afwerking oppervlakte.

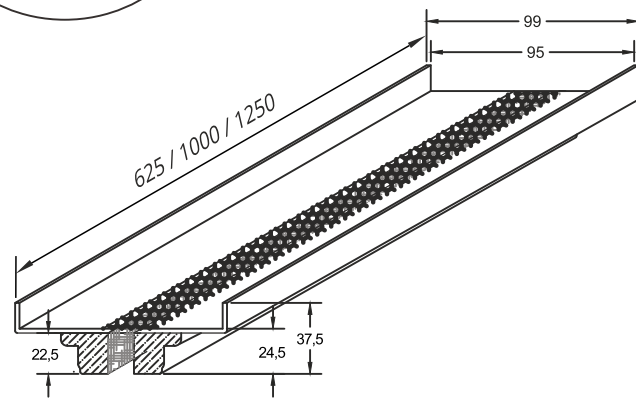


De Slim-versie heeft een sleuf die een derde smaller is en binnenshuis minder opvalt. Als de opening kleiner wordt, heeft dit nauwelijks invloed op de technische mogelijkheden. Uitstekende keuze voor subtiel integratie van een luchtrooster in kleine ruimtes.

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID $L_{0,2}$ (m) AFSTAND

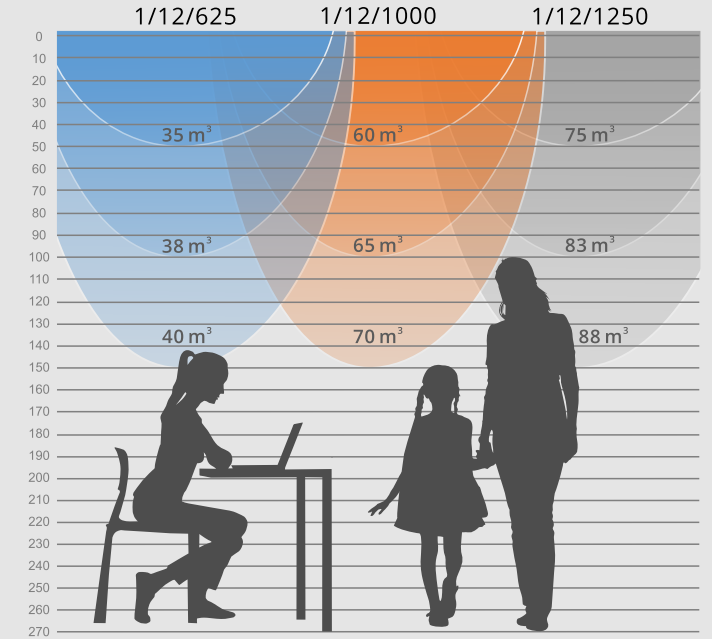





Luchtstroom waarneembaar met het Line luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID GRENS

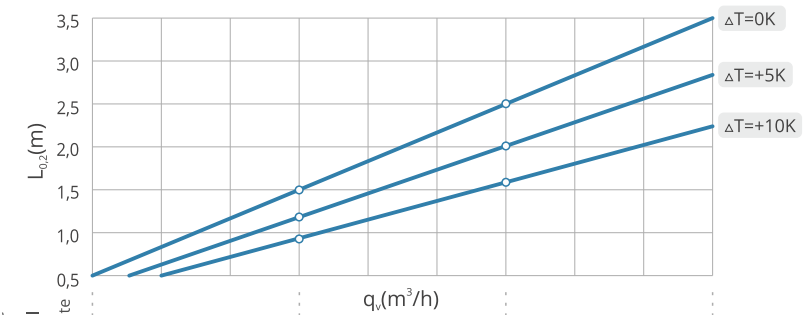


Bestelcode:	sluif lengte	sluif aantal	sluif breedte
LINE 625 1 12	35	40	45 50
LINE 1000 1 12	60	70	80 90
LINE 1250 1 12	75	88	102 115
LINE 625 1 18	35	40	45 70
LINE 1000 1 18	60	77	94 110
LINE 1250 1 18	75	97	118 140

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

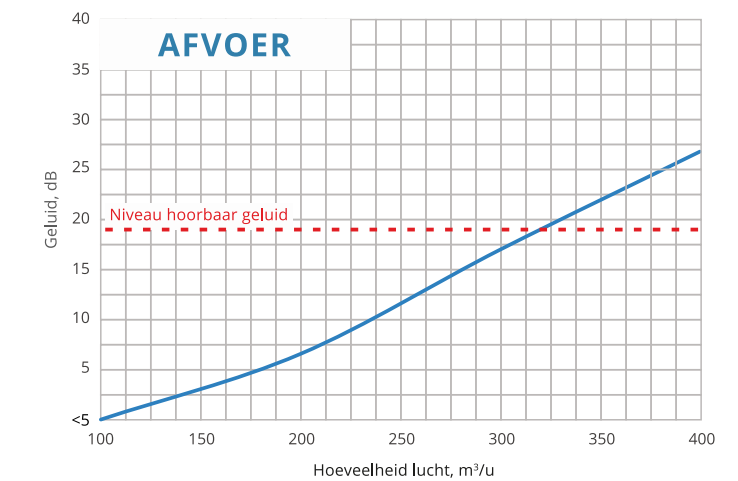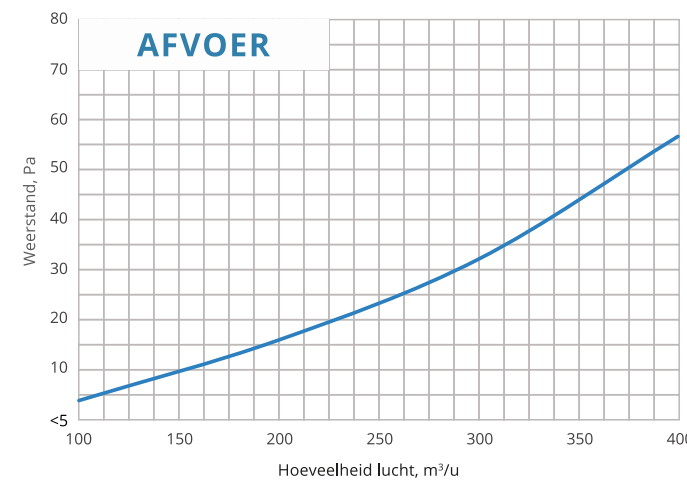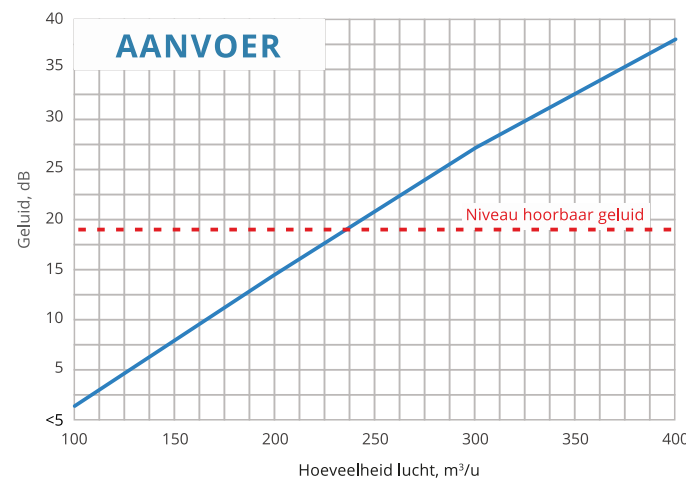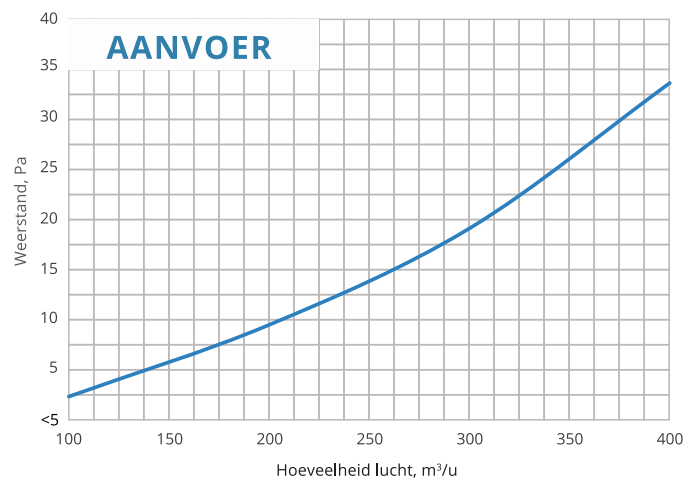

LINE 1/18

LIJNROOSTER

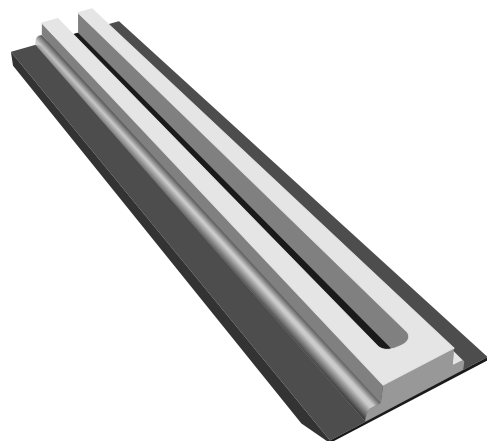


1
AANTAL SLEUVEN

18 mm
BREEDTE SLEUF



2.5 kg
1 M. LENGTE ROOSTER
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

625 / 1000 / 1250
STANDAARD SLEUFLENGTE (MM)

Geponste staalplaat. Verdeelt de lucht.

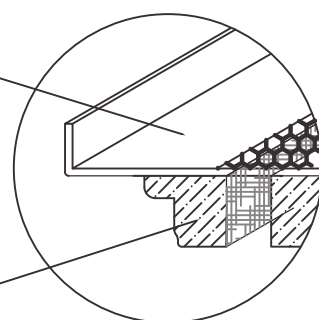


Speciaal en uniek gips composiet.
Geschikt voor alle bewerkingen in
combinatie met afwerking oppervlakte.

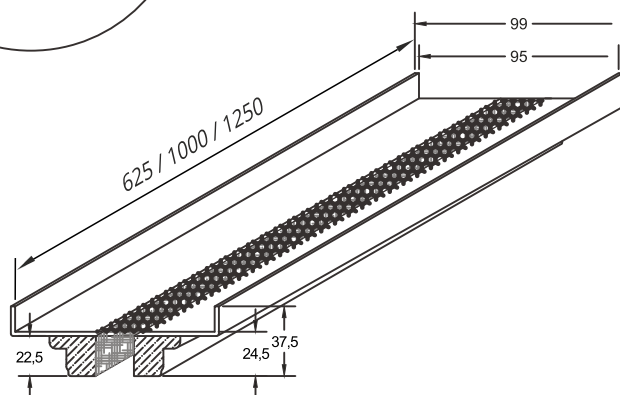


Een-lijn-luchtrooster geeft het interieur verlichting, integreert het ventilatiesysteem naadloos in de ruimte, voegt elegantie en exclusiviteit toe.

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID $L_{0,2}$ (m) AFSTAND

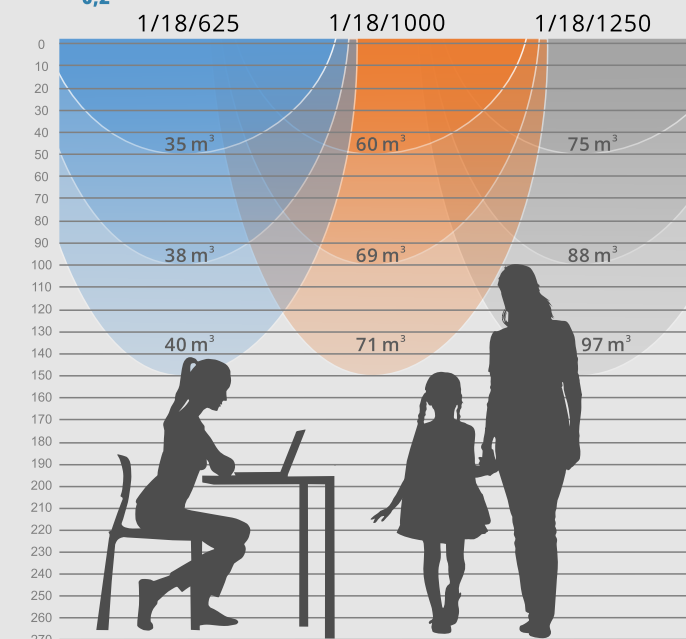





Luchtstroom waarneembaar met het Line luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID GRENS

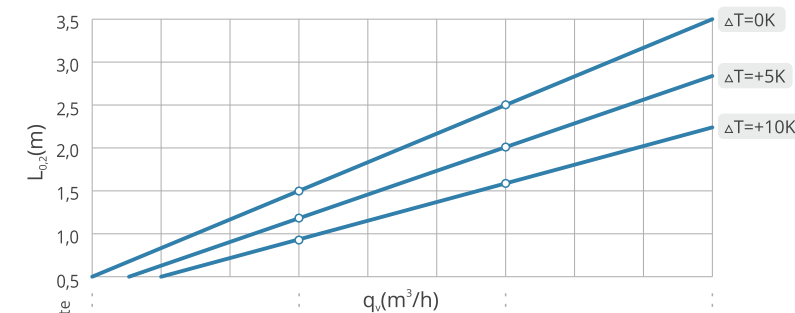


Bestelcode:	625	1000	1250	625	1000	1250	625	1000	1250
	lengte	lengte	lengte	18	18	18	18	18	18
	breedte	breedte	breedte	breedte	breedte	breedte	breedte	breedte	breedte
LINE 625 1 12	35	40	45	50					
LINE 1000 1 12	60	70	80	90					
LINE 1250 1 12	75	88	102	115					
LINE 625 1 18	35	40	45	70					
LINE 1000 1 18	60	77	94	110					
LINE 1250 1 18	75	97	118	140					

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

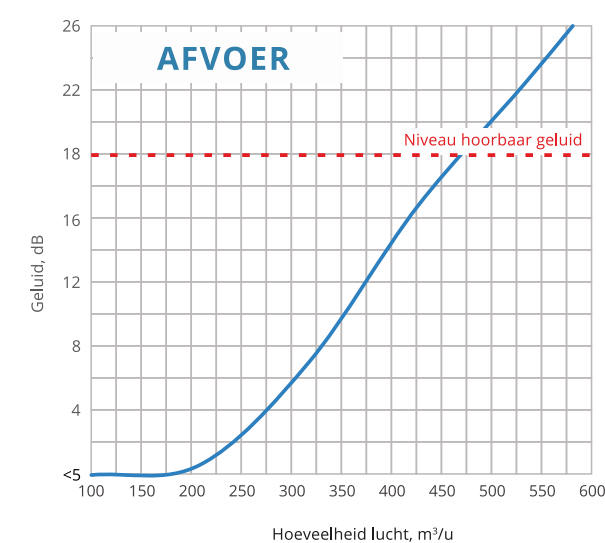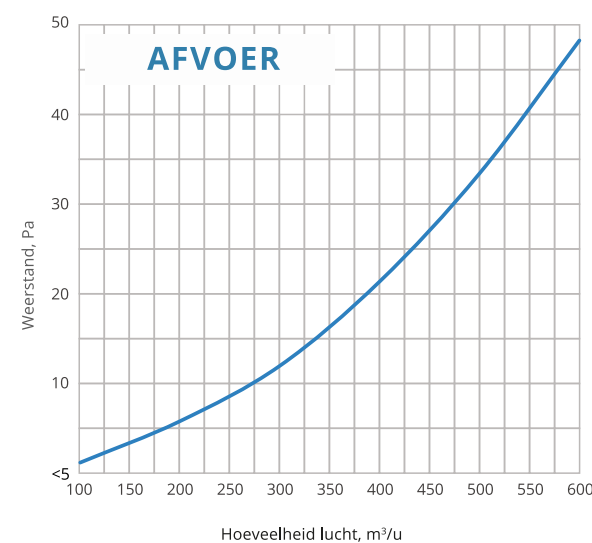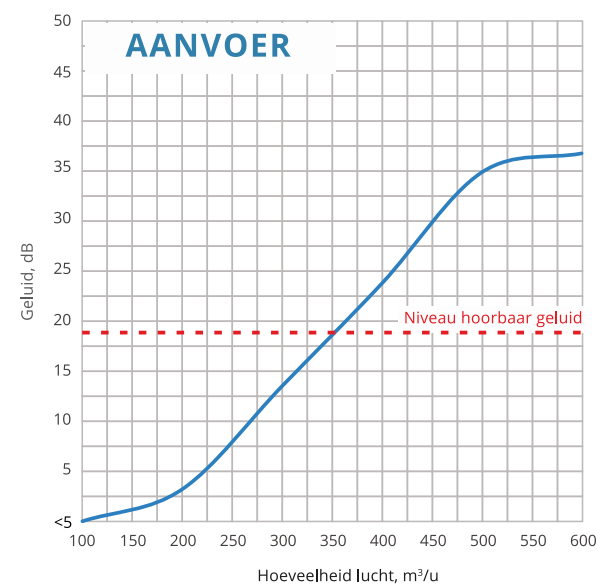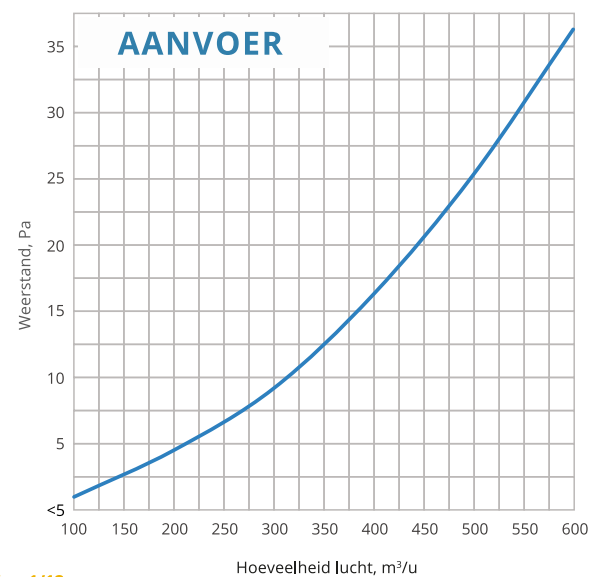

LINE 2/12

LIJNROOSTER

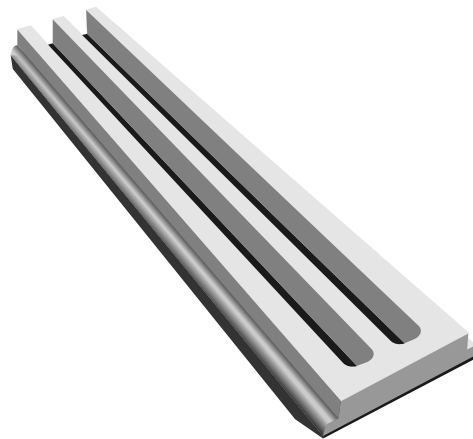


2
AANTAL SLEUVEN

12 mm
BREEDTE SLEUF



2.735 kg
1 M. LENGTE ROOSTER
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

625 / 1000 / 1250
STANDAARD SLEUFLENGTE (MM)

Geponste staalplaat. Verdeelt de lucht.

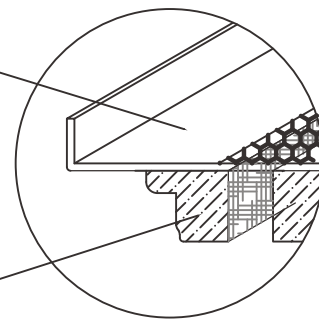


Speciaal en uniek gips composiet.
Geschikt voor alle bewerkingen in
combinatie met afwerking oppervlakte.

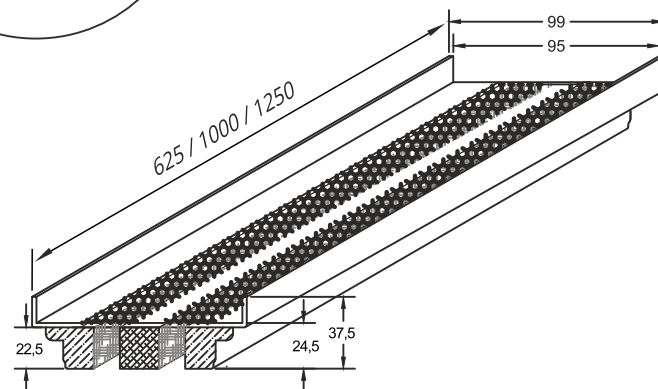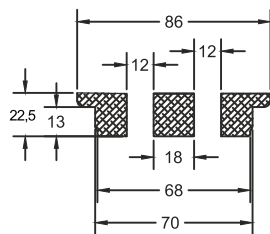


Slim-line lijntoosters zijn 30% smaller, waardoor ze nauwelijks opvallen in de omgeving. Dit doet echter niet veel afbreuk aan functionaliteit en aërodynamische eigenschappen. Ze kunnen gemakkelijk in wanden en plafonds worden geïntegreerd.

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID $L_{0,2}$ (m) AFSTAND

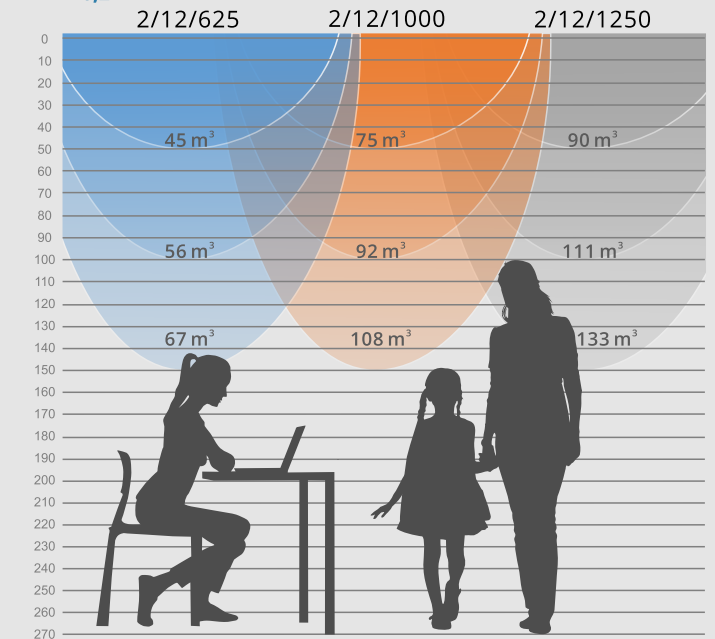





Luchtstroom waarneembaar met het Line luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID GREN

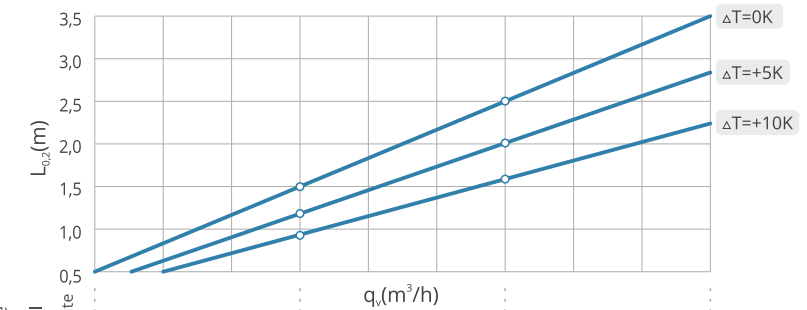


Bestelcode:	sluizen lengte	sluizen breedte	sluizen lengte	sluizen breedte
LINE 625 2 12	45	67	88	110
LINE 1000 2 12	75	108	142	175
LINE 1250 2 12	90	133	177	220
LINE 625 2 18	45	75	105	135
LINE 1000 2 18	75	120	165	210
LINE 1250 2 18	90	148	206	265

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

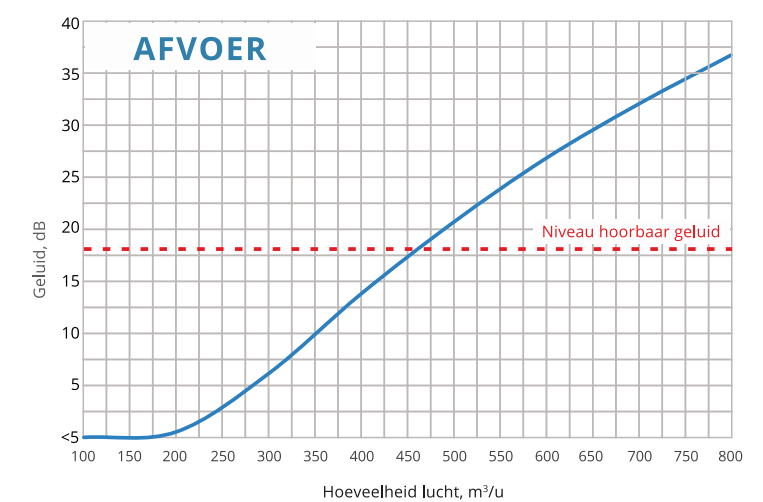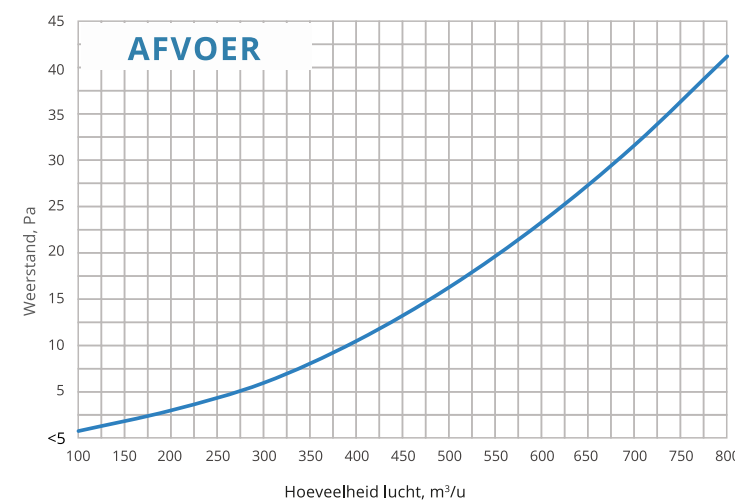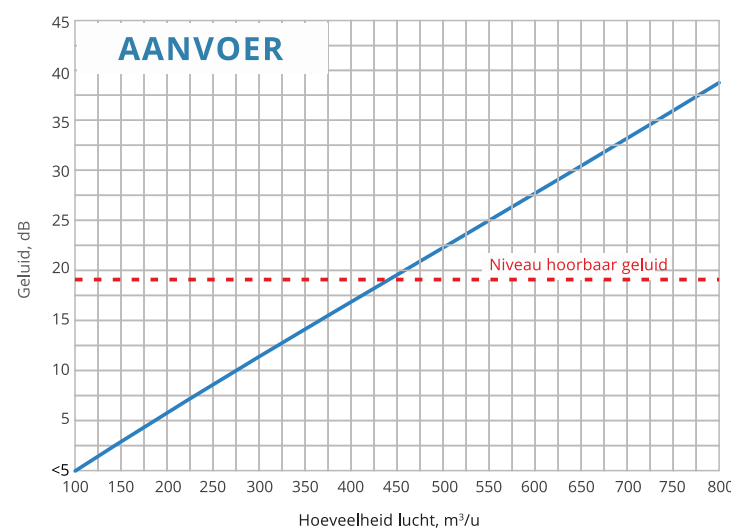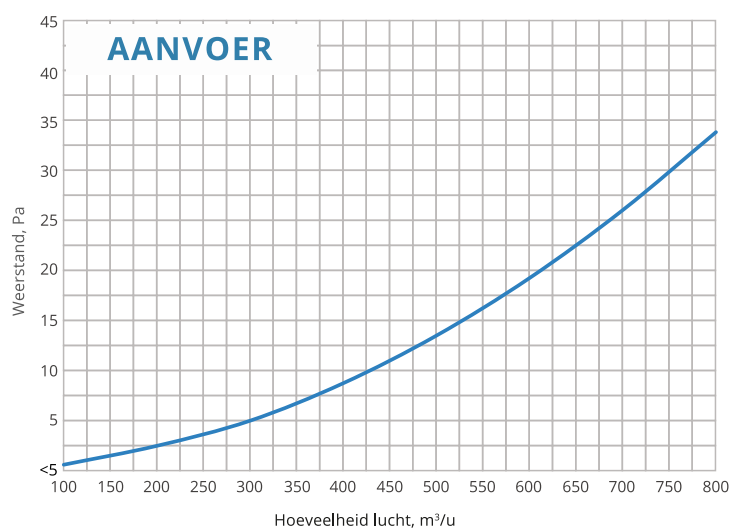

LINE 2/18

SLEUFROOSTER

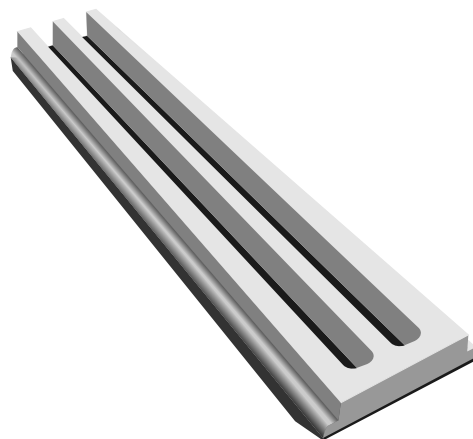


2
AANTAL SLEUVEN

18 mm
BREEDTE SLEUF



2.735 kg
1 M. LENGTE ROOSTER
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

625 / 1000 / 1250
STANDAARD SLEUFLENGTE (MM)

Geponste staalplaat. Verdeelt de lucht.

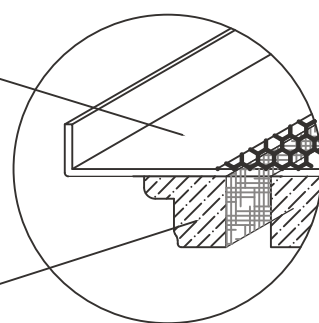


Speciaal en uniek gips composiet.
Geschikt voor alle bewerkingen in
combinatie met afwerking oppervlakte.

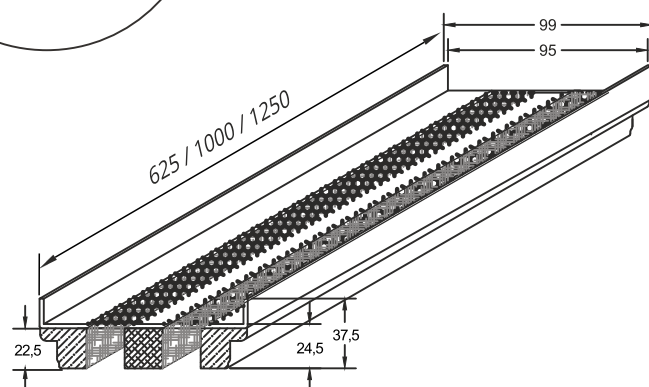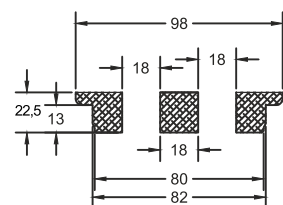


Het twee-sleuven-rooster integreert goed in zowel wanden als plafonds. Het kan zowel in zeer kleine als in zeer grote ruimten worden gebruikt. Geschikt voor toevoer of afvoer van binnenlucht.

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID $L_{0,2}$ (m) AFSTAND

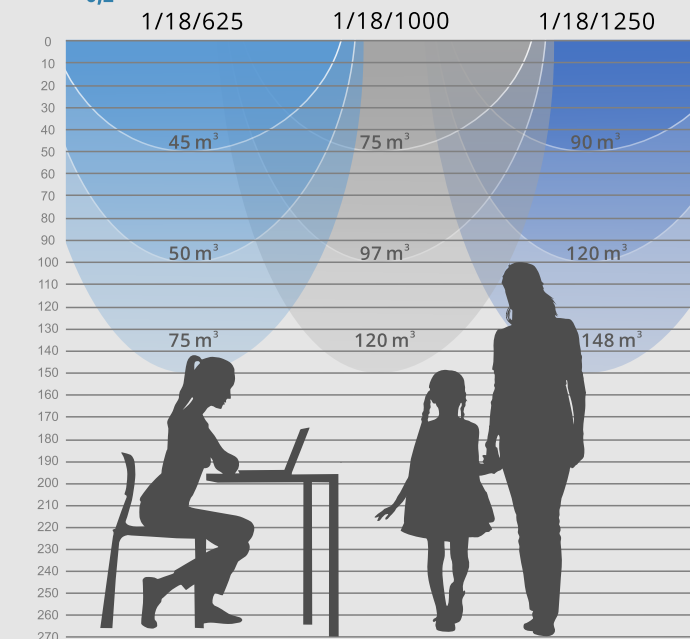





Luchtstroom waarneembaar met het Line luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID GREN

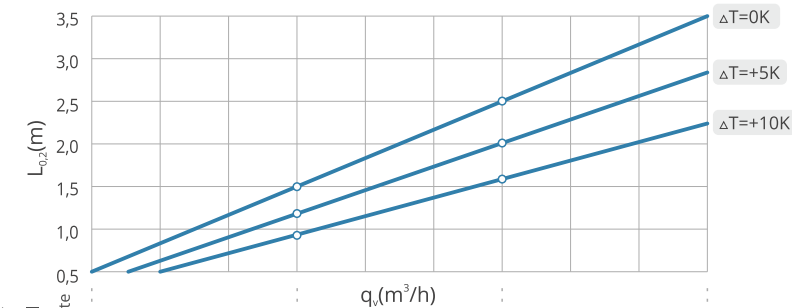

Bestelcode:	sleuven lengte	sleuven breedte	1	2	3	4
LINE 625 2 12	45	67	88	110		
LINE 1000 2 12	75	108	142	175		
LINE 1250 2 12	90	133	177	220		
LINE 625 2 18	45	75	105	135		
LINE 1000 2 18	75	120	165	210		
LINE 1250 2 18	90	148	206	265		

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

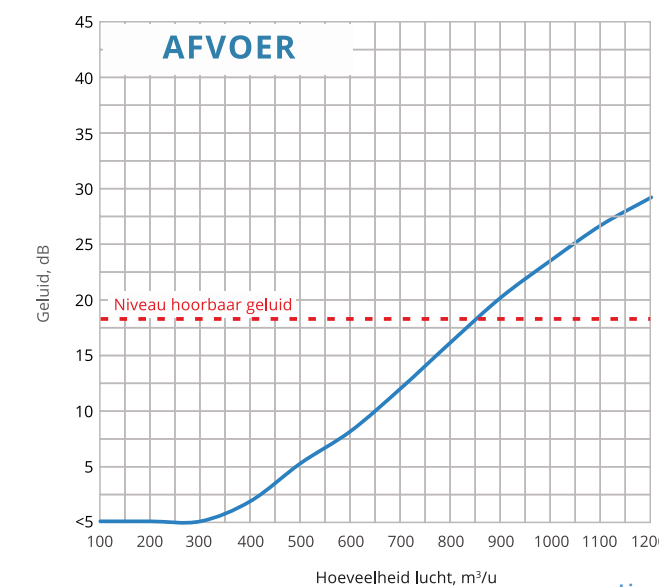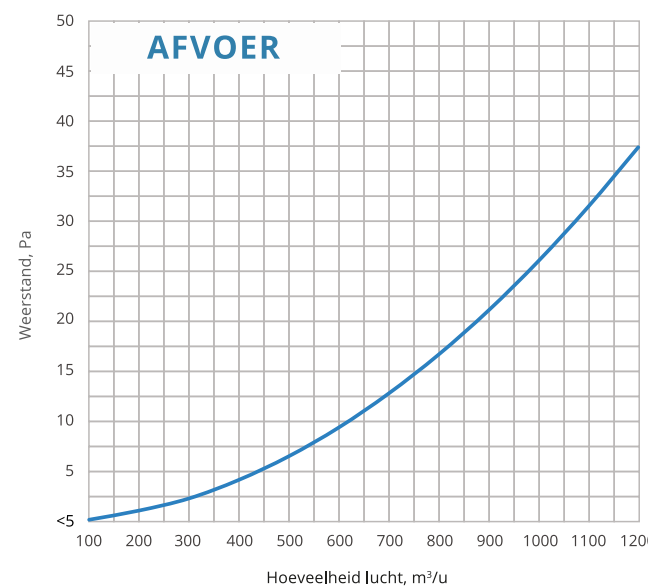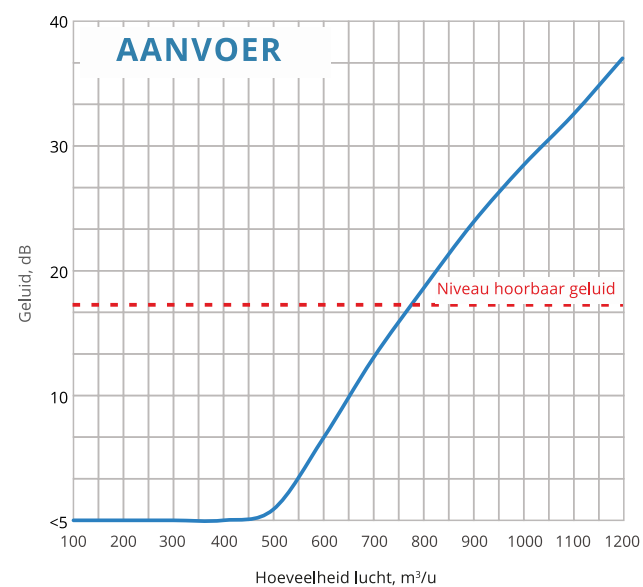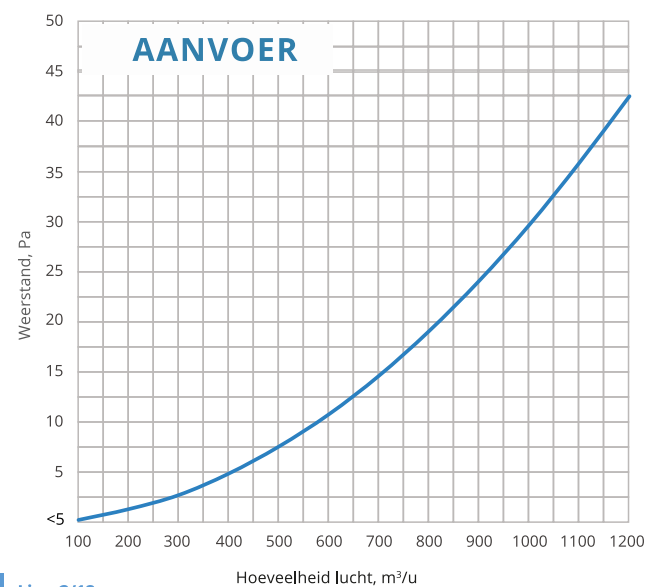

STANDAARD AKOESTISCHE PLENUMS


GOOD TO GO

GESCHIKT VOOR LIJNROOSTERS: 1/12, 1/18, 2/12, 2,18

De plenums kunnen besteld worden met verschillende afmetingen, het bestelblad vindt u aan het einde van de catalogus.


Bestelcode:
GTG 75 625

Diameter gat Lengte doos

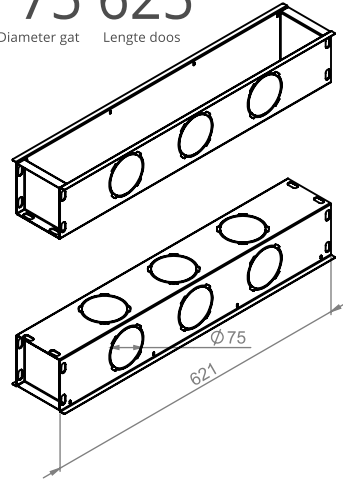


Bestelcode:
GTG 75 1000

Diameter gat Lengte doos

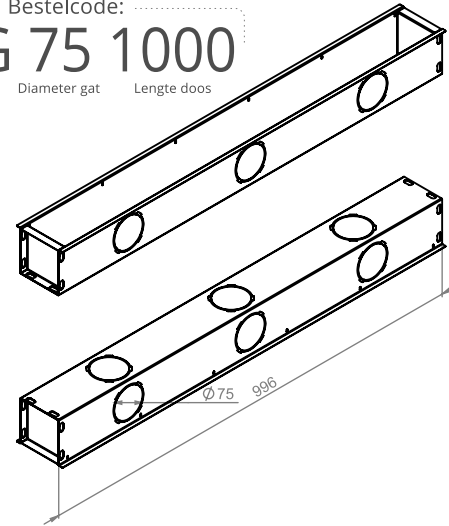


Bestelcode:
GTG 75 1250

Diameter gat Lengte doos

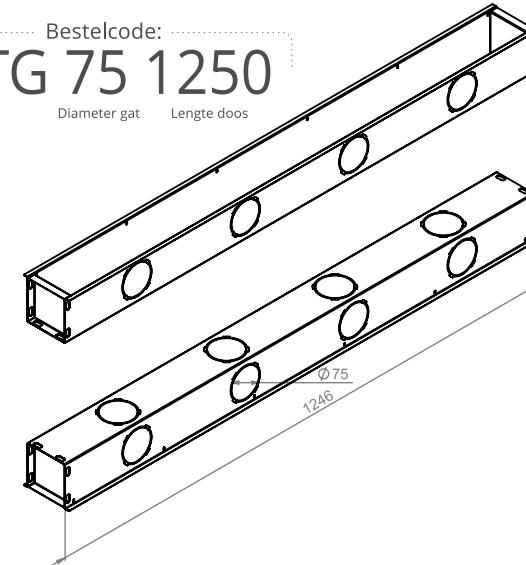


Bestelcode:
GTG 75

Diameter gat




Bestelcode:
GTG 125 625

Diameter gat Lengte doos

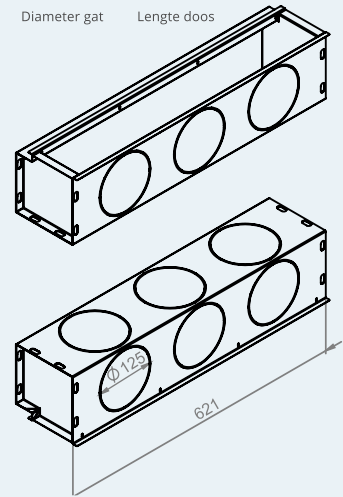


Bestelcode:
GTG 125 1000

Diameter gat Lengte doos

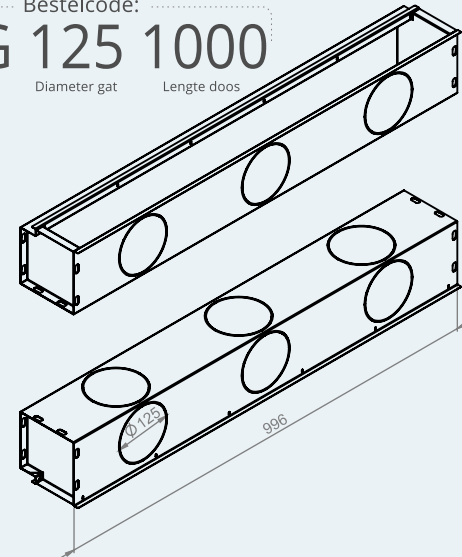


Bestelcode:
GTG 125 1250

Diameter gat Lengte doos

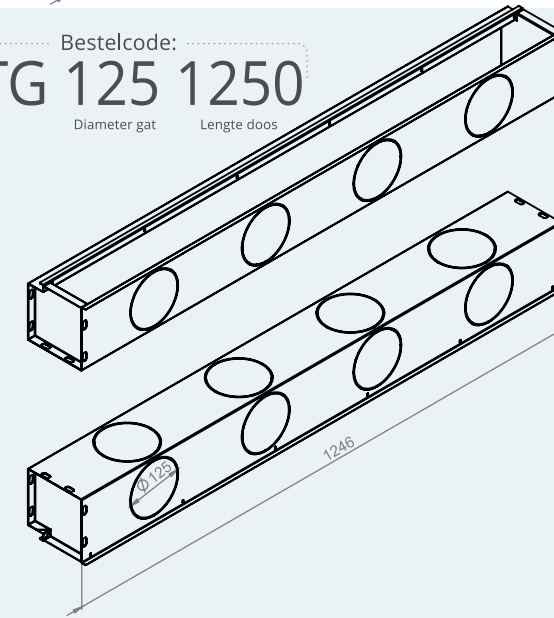


Bestelcode:
GTG 125

Diameter gat

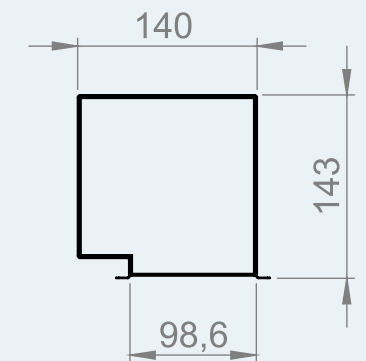


Bestelcode:
GTG 160 625

Diameter gat Lengte doos

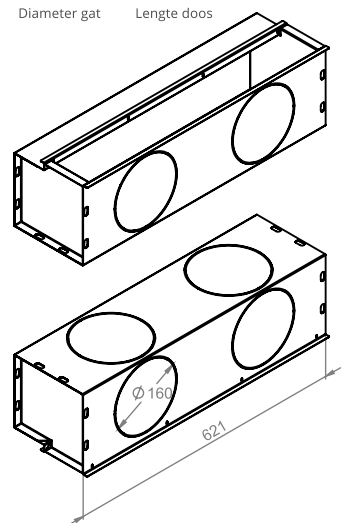


Bestelcode:
GTG 160 1000

Diameter gat Lengte doos

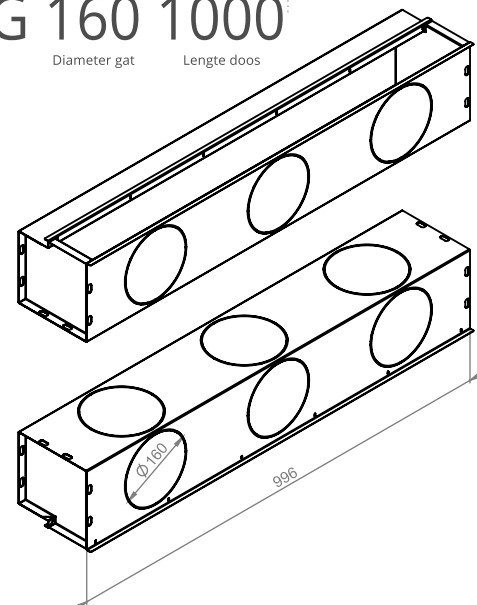


Bestelcode:
GTG 160 1250

Diameter gat Lengte doos

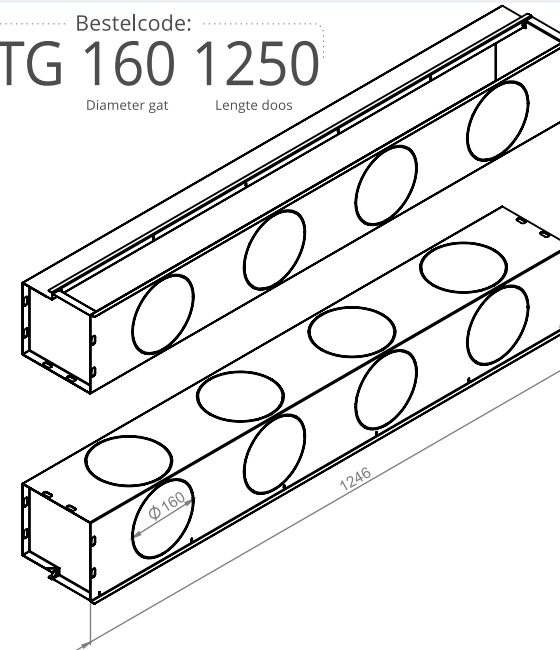


Bestelcode:
GTG 160

Diameter gat

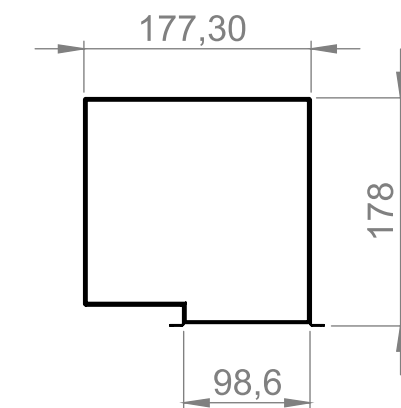

LINE 3/12

SLEUFROOSTER

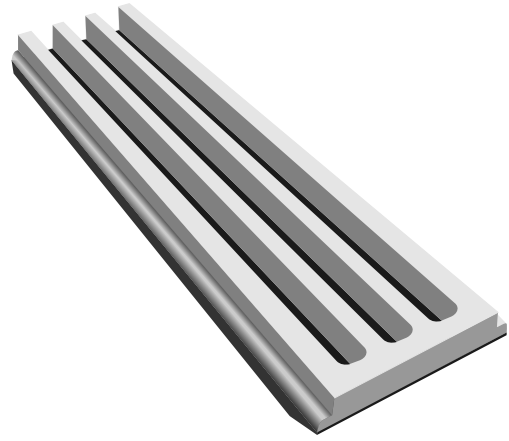


3
AANTAL SLEUVEN

12 mm
BREEDTE SLEUF



4.085 kg
1 M. LENGTE ROOSTER
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

625 / 1000 / 1250
STANDAARD SLEUFLENGTE (MM)

Geponste staalplaat. Verdeelt de lucht.

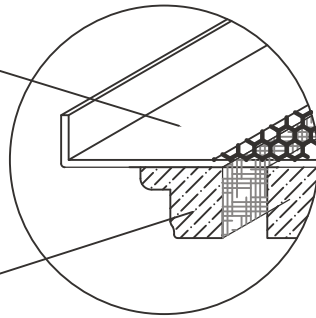


Speciaal en uniek gips composiet.
Geschikt voor alle bewerkingen in
combinatie met afwerking oppervlakte.

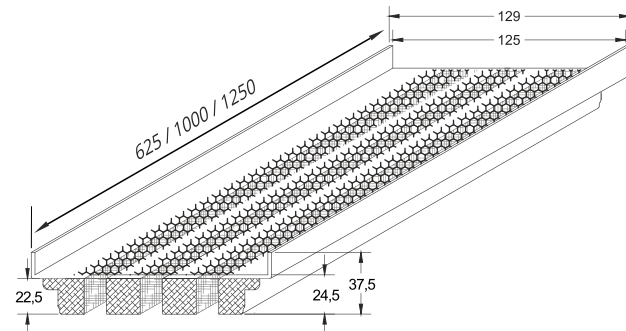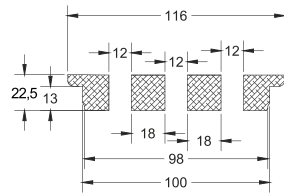


De Slim-line versie van dit
luchtrooster wordt gekenmerkt
door luxe en elegantie. Voldoet aan
alle technische eisen zonder het
interieur te verstoren en zonder
lawaai of ongemak voor bewoners.

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID $L_{0,2}(m)$ AFSTAND

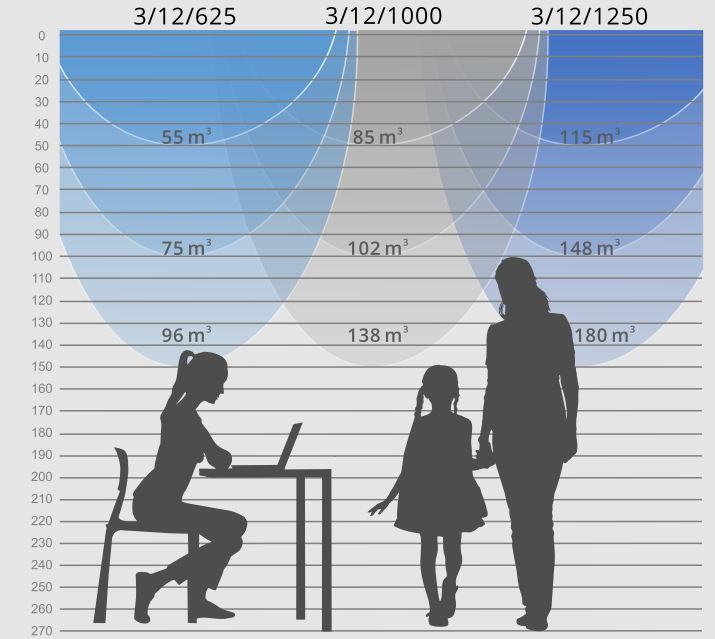





Luchtstroom waarneembaar met het Line luchtrooster op een
hoogte van 2,70 m

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID GREN

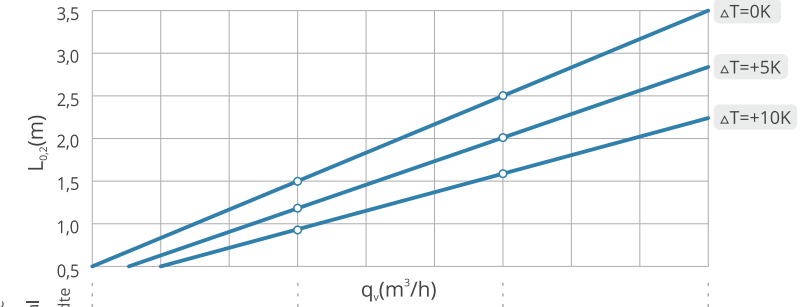


Bestelcode:	sluif lengte (mm)	sluif breedte (mm)	55	96	137	180
LINE 625 3 12	625	12	55	96	137	180
LINE 1000 3 12	1000	12	85	138	191	245
LINE 1250 3 12	1250	12	115	180	245	310
LINE 625 3 18	625	18	55	111	167	225
LINE 1000 3 18	1000	18	85	158	231	305
LINE 1250 3 18	1250	18	115	205	295	385

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

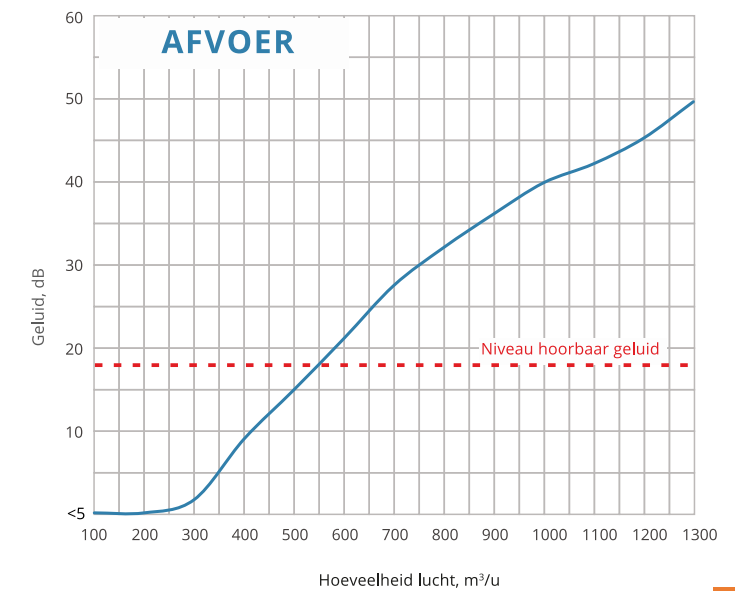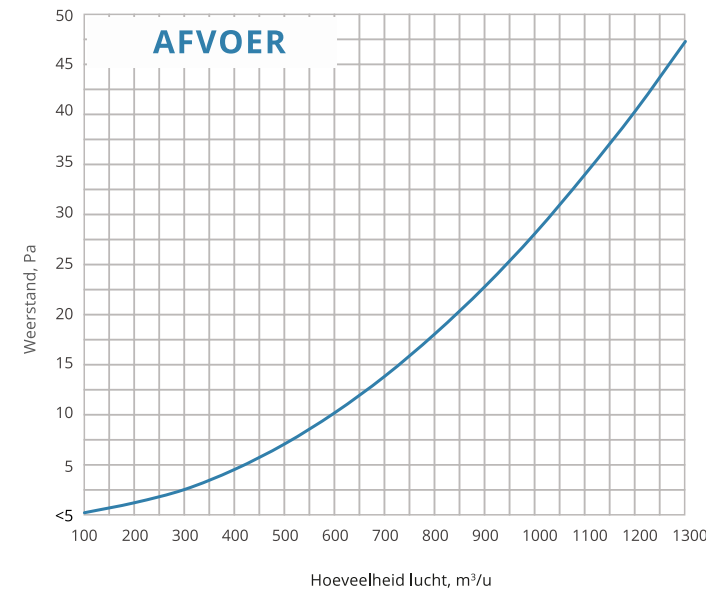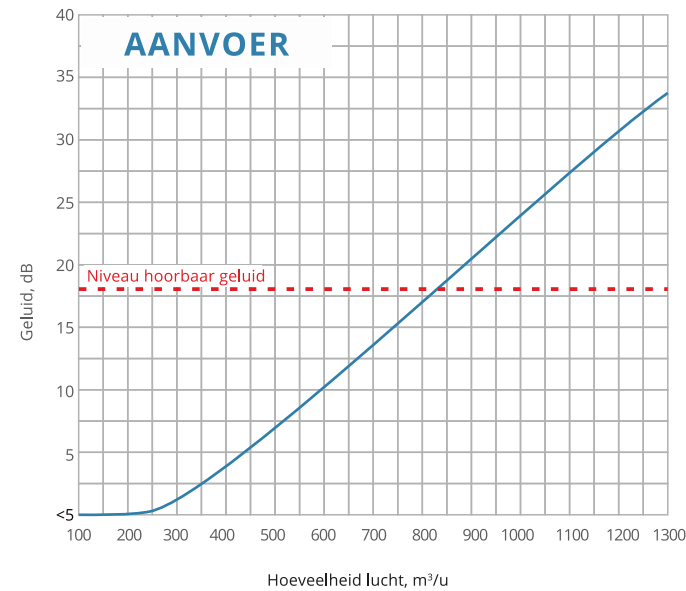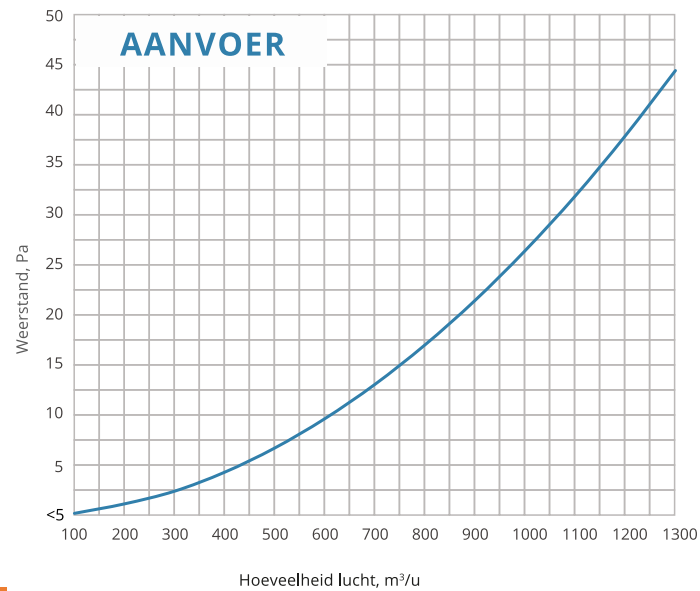

LINE 3/18

SLEUFROOSTER

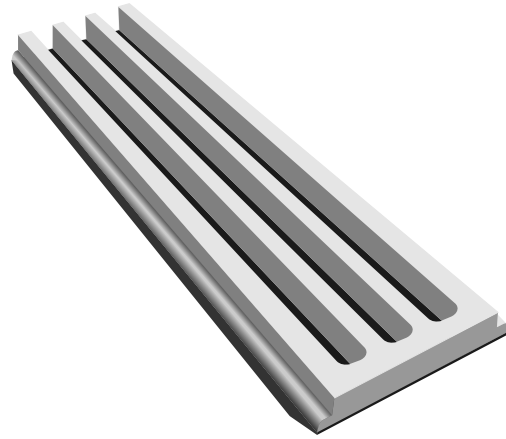


3
AANTAL SLEUVEN

18 mm
BREEDTE SLEUF



4.085 kg
1 M. LENGTE ROOSTER
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

625 / 1000 / 1250
STANDAARD SLEUFLENGTE (MM)


Geponste staalplaat. Verdeelt de lucht.

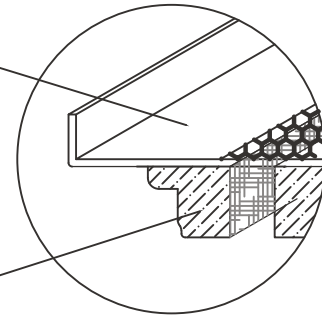

Speciaal en uniek gips composiet.
Geschikt voor alle bewerkingen in
combinatie met afwerking oppervlakte.

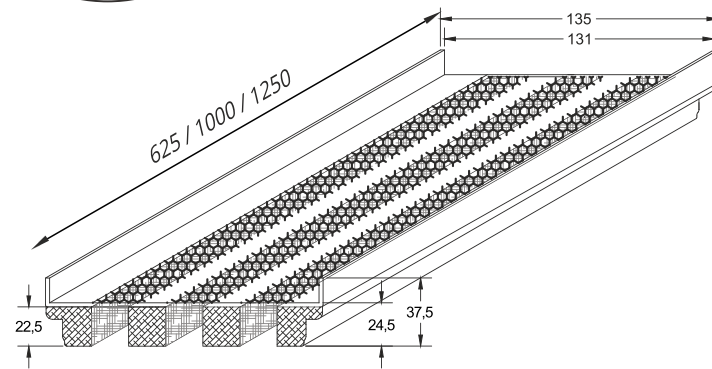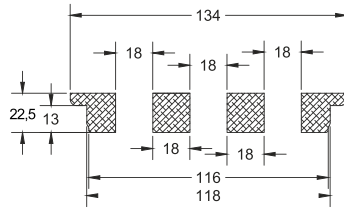


WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID GRENS

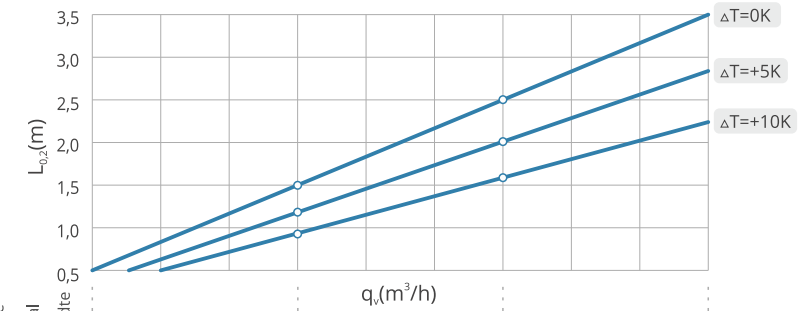





Bestelcode:	sluiflengte	sluifbreedte	sluiflengte	sluifbreedte	sluiflengte	sluifbreedte	sluiflengte	sluifbreedte
LINE 625 3 12	55	96	137	180				
LINE 1000 3 12	85	138	191	245				
LINE 1250 3 12	115	180	245	310				
LINE 625 3 18	55	111	167	225				
LINE 1000 3 18	85	158	231	305				
LINE 1250 3 18	115	205	295	385				

WAARNEEMBARE LUCHTSNELHEID L_{0,2}(m) AFSTAND

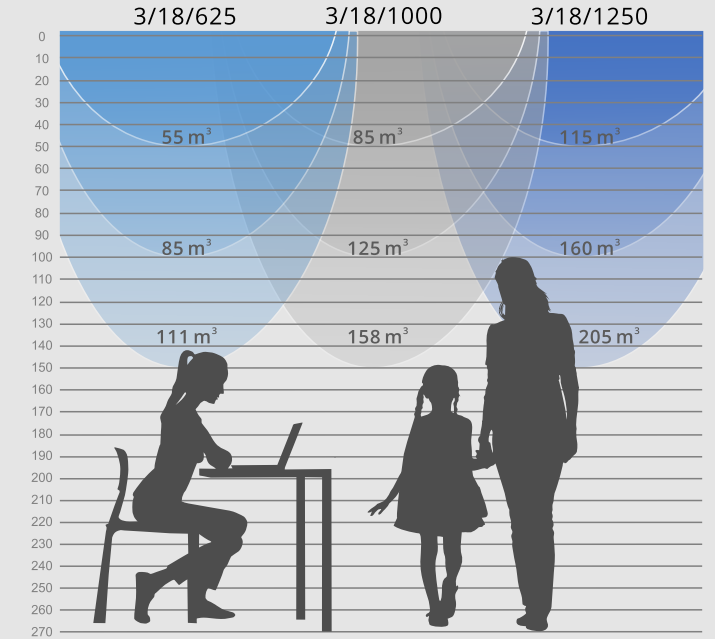

Luchtstroom waarneembaar met het Line luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

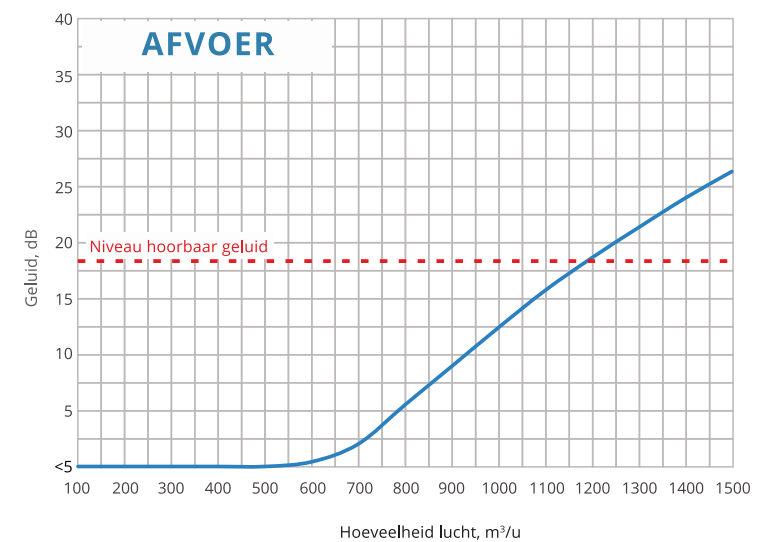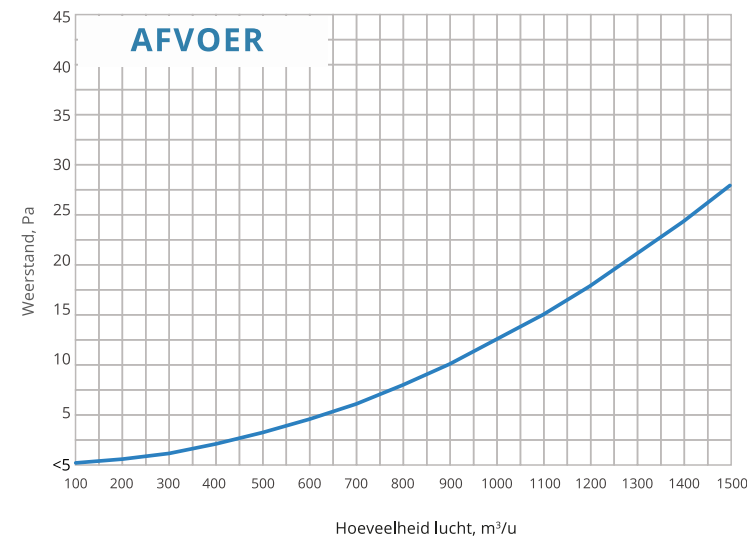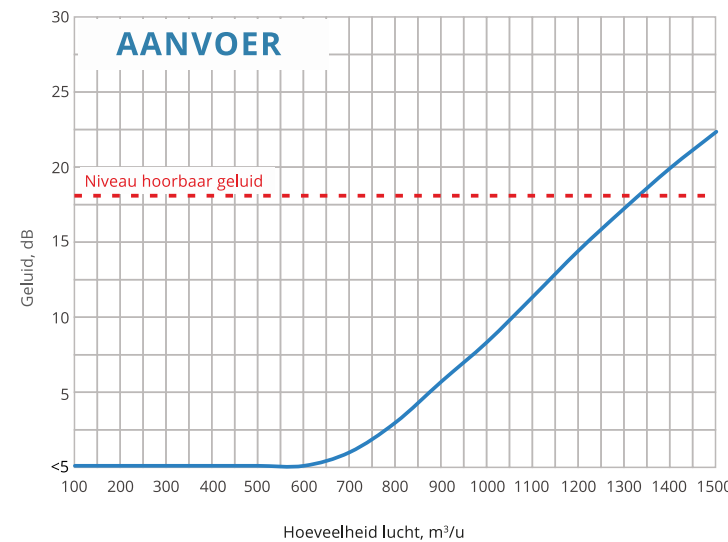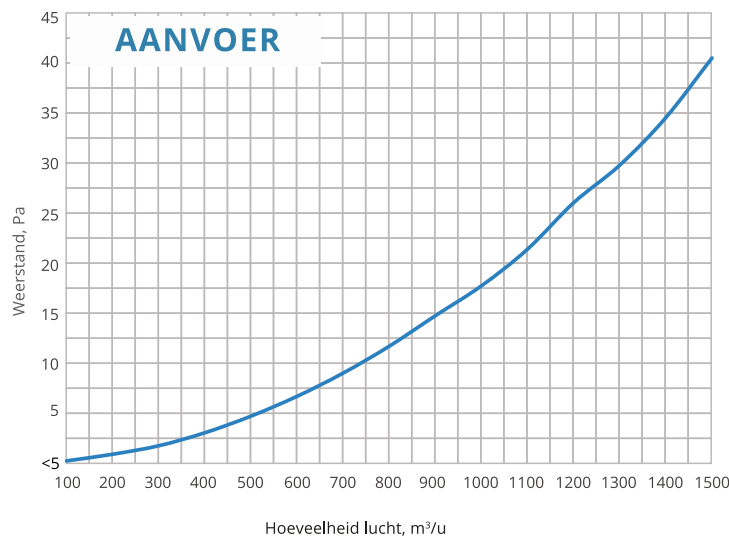


STANDAARD AKOESTISCHE PLENUMS GOOD TO GO


GESCHIKT VOOR LIJNROOSTERS: 3/12, 3/18

De plenums kunnen besteld worden met verschillende afmetingen, het bestelblad vindt u aan het einde van de catalogus.


Bestelcode:
GTG 125 625
Diameter gat Lengte doos

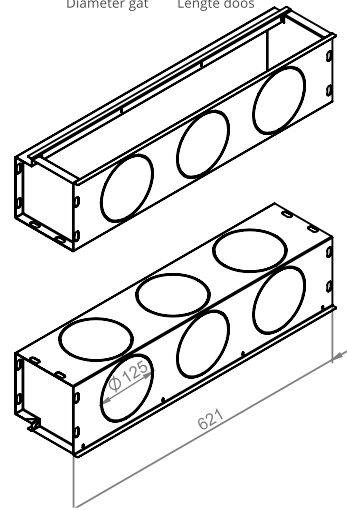


Bestelcode:
GTG 125 1000
Diameter gat Lengte doos

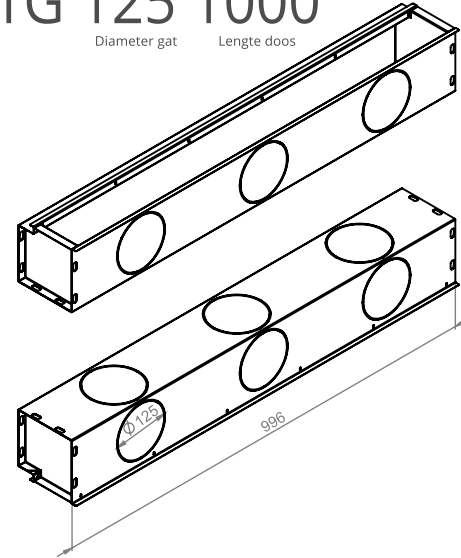


Bestelcode:
GTG 125 1250
Diameter gat Lengte doos

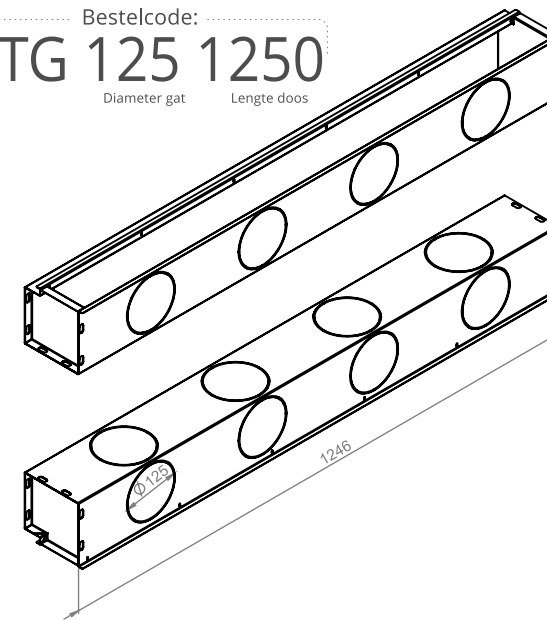


Bestelcode:
GTG 125
Diameter gat

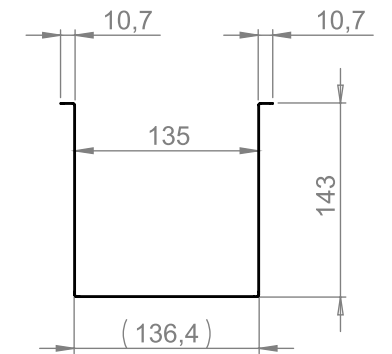


Bestelcode:
GTG 160 625
Diameter gat Lengte doos

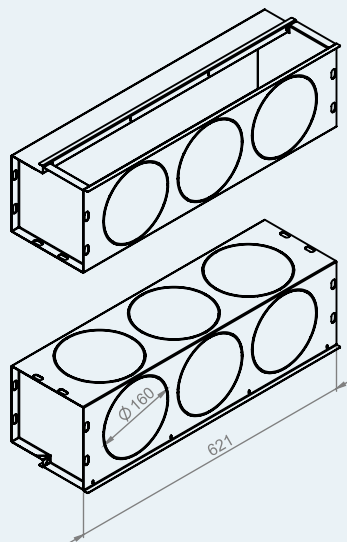


Bestelcode:
GTG 160 1000
Diameter gat Lengte doos

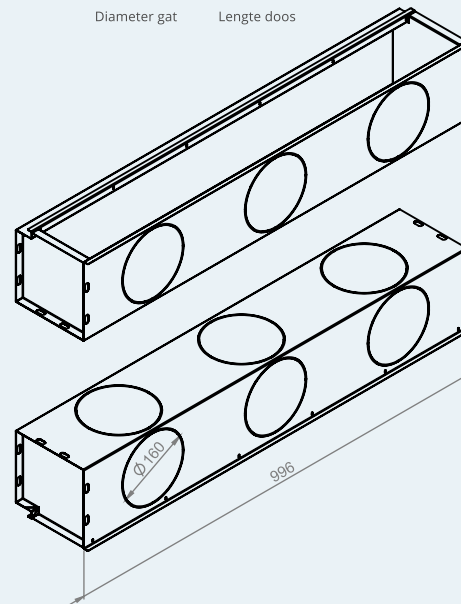


Bestelcode:
GTG 160 1250
Diameter gat Lengte doos

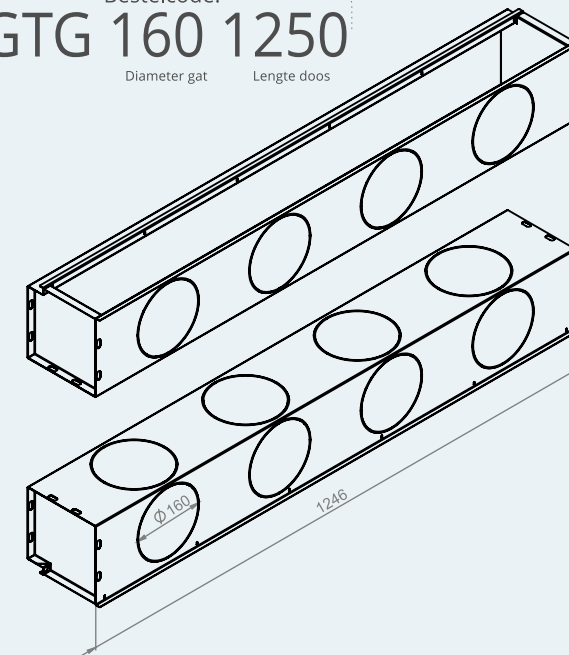

Bestelcode:
GTG 160
Diameter gat

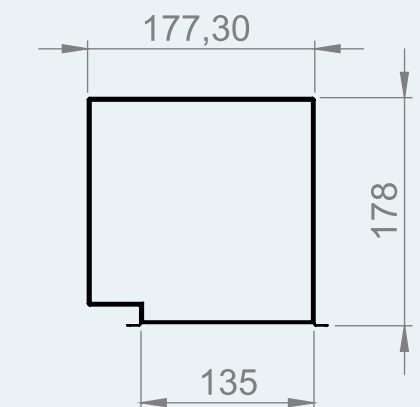

CIRCLE



CIRCLE roosters zijn de meest veelzijdige oplossing voor elke ruimte en interieurstijl. Het meest gekozen rooster, stilistisch neutraal, perfect passend in de omgeving.

Zoals alle Ventmann luchtverdelers kunnen de producten van de CIRCLE-lijn samen met de wand of het plafond worden gestuct en met dezelfde verf als wand of plafond worden beschilderd. Alle CIRCLE standaardmodellen kunnen aan uw behoeften worden aangepast:

- 100 mm of 125 mm - dit zijn de kleinste standaard diameters van de aansluiting.

- 160mm - dit is de gemiddelde diameter van het standaard aansluiting.

- 200mm of 250mm - dit zijn de grootste standaard diameters van de aansluiting.




Meerdere mooie, slanke CIRCLE luchtroosters kunnen in één ruimte worden geïnstalleerd. U bestelt de standaard CIRCLE-diameters met het bestelformulier.

Als uw markt specifieke maten van CIRCLE luchtroosters vereist kunnen wij u helpen.

Vul het bestelformulier in (einde catalogus) en selecteer een bestelling op maat. Onze adviseurs nemen contact op en bespreken met u de volledige uitvoering van uw bestelling.

Wij nodigen u ook uit om kennis te nemen van alle technische specificaties van CIRCLE luchtroosters door onze catalogus te door te bladeren. Ook hopen wij dat u onze product-video bekijkt en ziet hoe eenvoudig het is om CIRCLE luchtroosters te installeren.

Ventmann – zo elegant en luxe kan lucht zijn



Installatie:
video-instructies



Download een digitale
versie van de catalogus



CIRCLE 100/125

ROND LUCHTROOSTER





100/125 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING

2.60 kg
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)


Bestelcode voor 100 Ø: **CIRCLE 100**
Diameter gat

Bestelcode voor 125 Ø: **CIRCLE 125**
Diameter gat

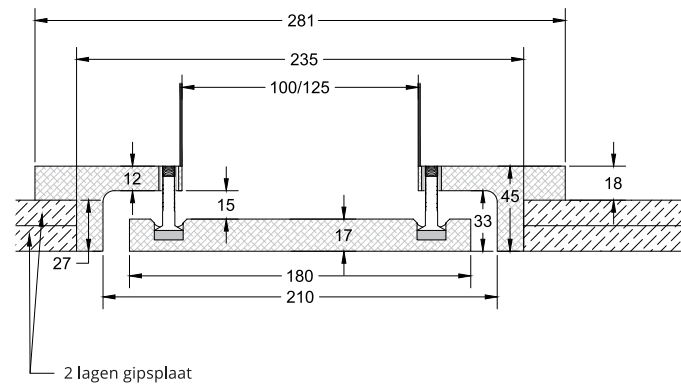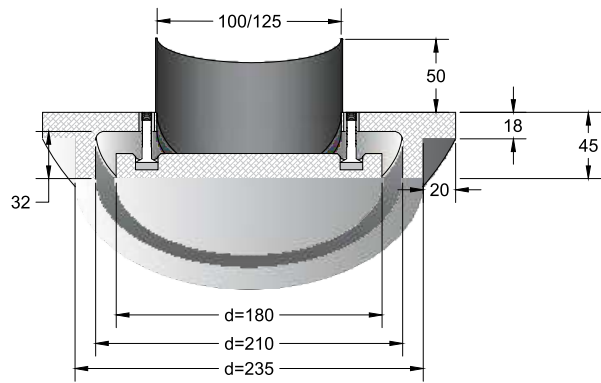


Het ronde CIRCLE luchtrooster is ideaal voor verschillende kamergroottes. Kan zowel voor luchttoevoer als luchtafvoer worden gebruikt en éénmaal geïnstalleerd ziet u alleen nog maar een ronde sleuf... een zeer luxe uitstraling!

VOELBARE LUCHTSTROOM




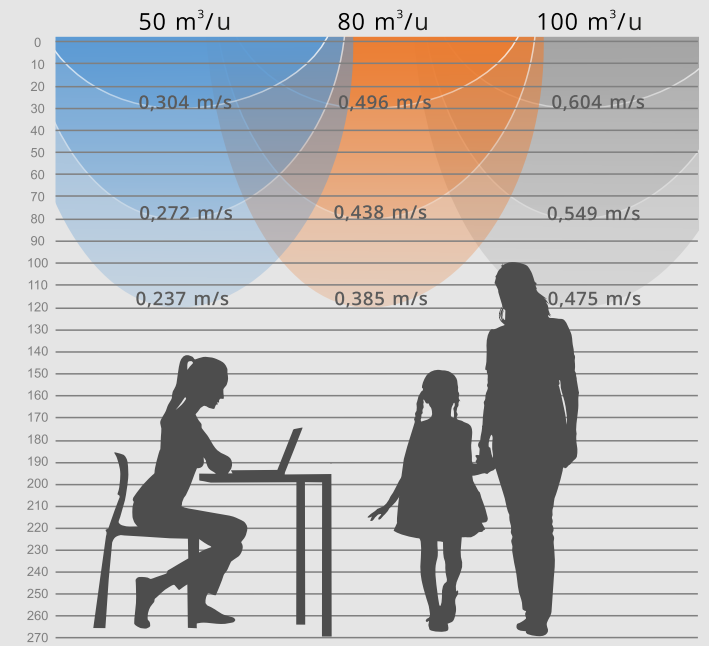


Luchtstroom waarneembaar met het Circle luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

Luchtsnelheid op afstand van luchtrooster

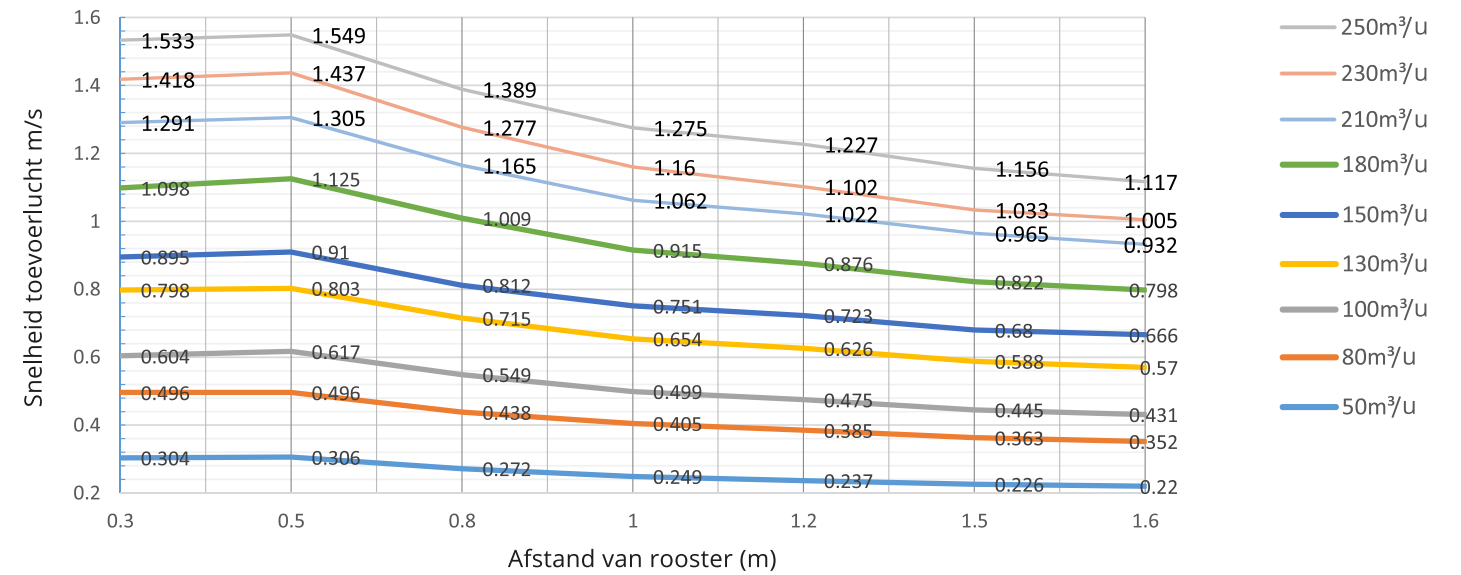

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

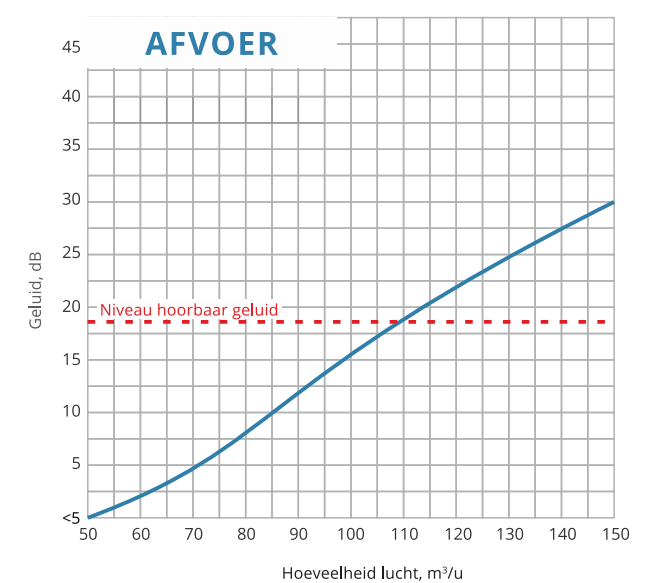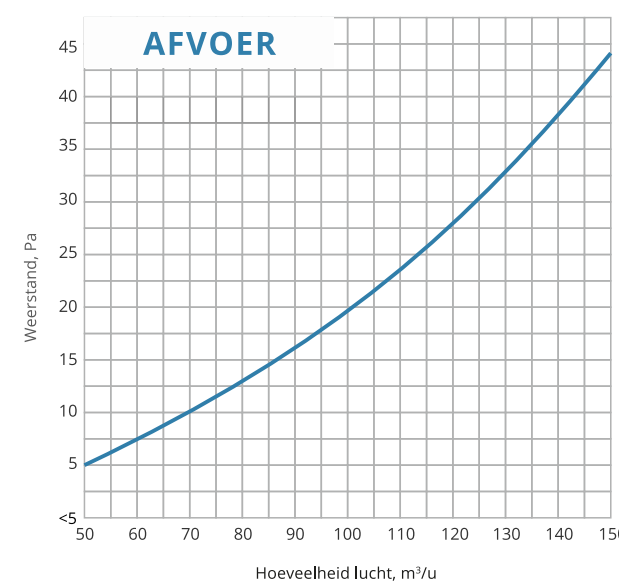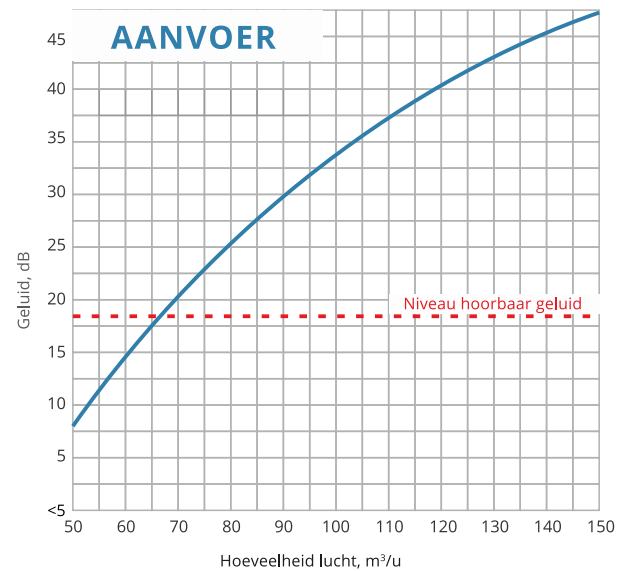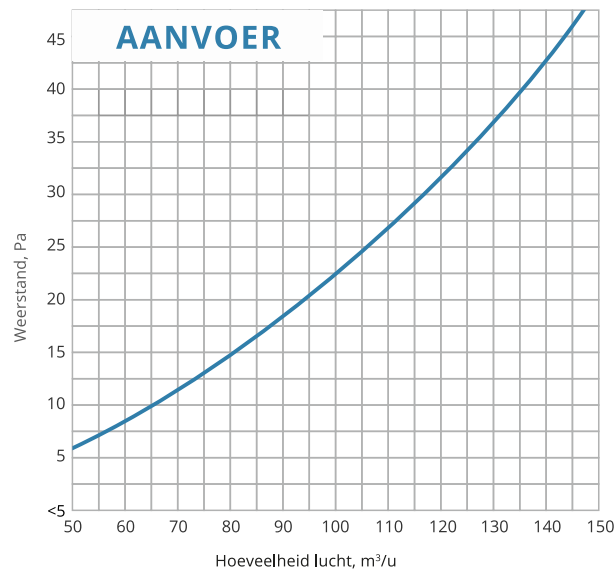

CIRCLE 160



ROND LUCHTROOSTER



160 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING


3.20 kg
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

Bestelcode:
CIRCLE 160
Diameter gat

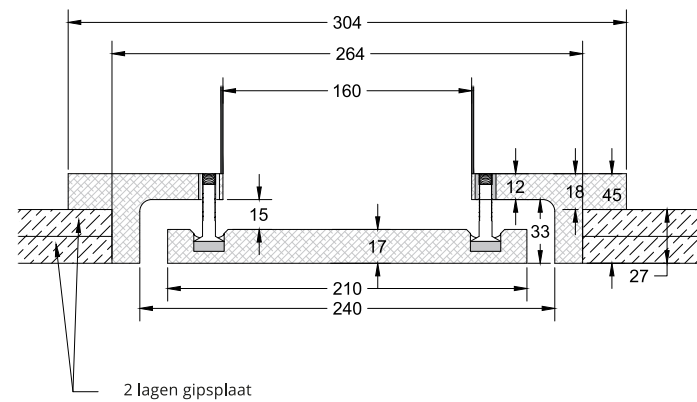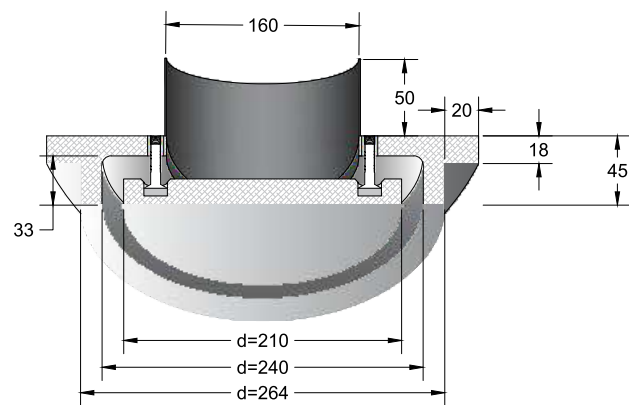


Het ronde CIRCLE luchtrooster is ideaal voor verschillende kamergroottes. Kan zowel voor luchttoevoer als luchtafvoer worden gebruikt en éénmaal geïnstalleerd ziet u alleen nog maar een ronde sleuf... een zeer luxe uitstraling!

VOELBARE LUCHTSTROOM




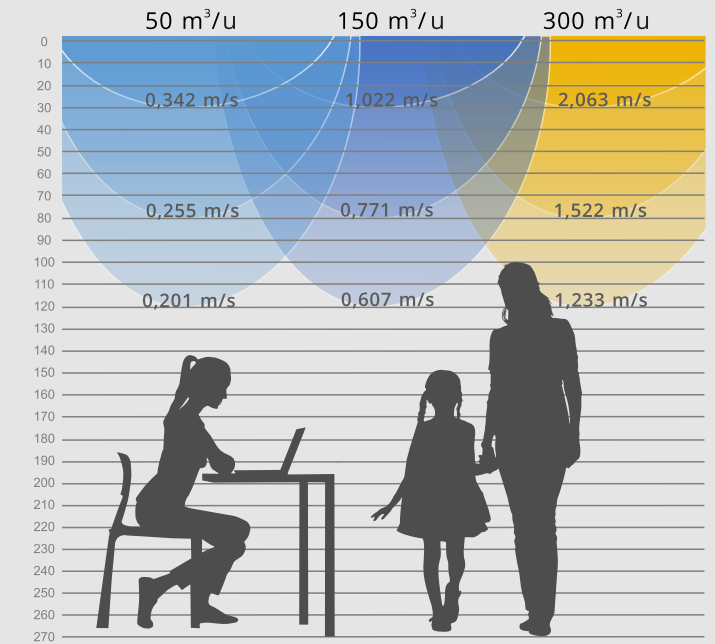


Luchtstroom waarneembaar met het Circle luchtrooster op een hoogte van 2,70 m

Luchtsnelheid op afstand van luchtrooster

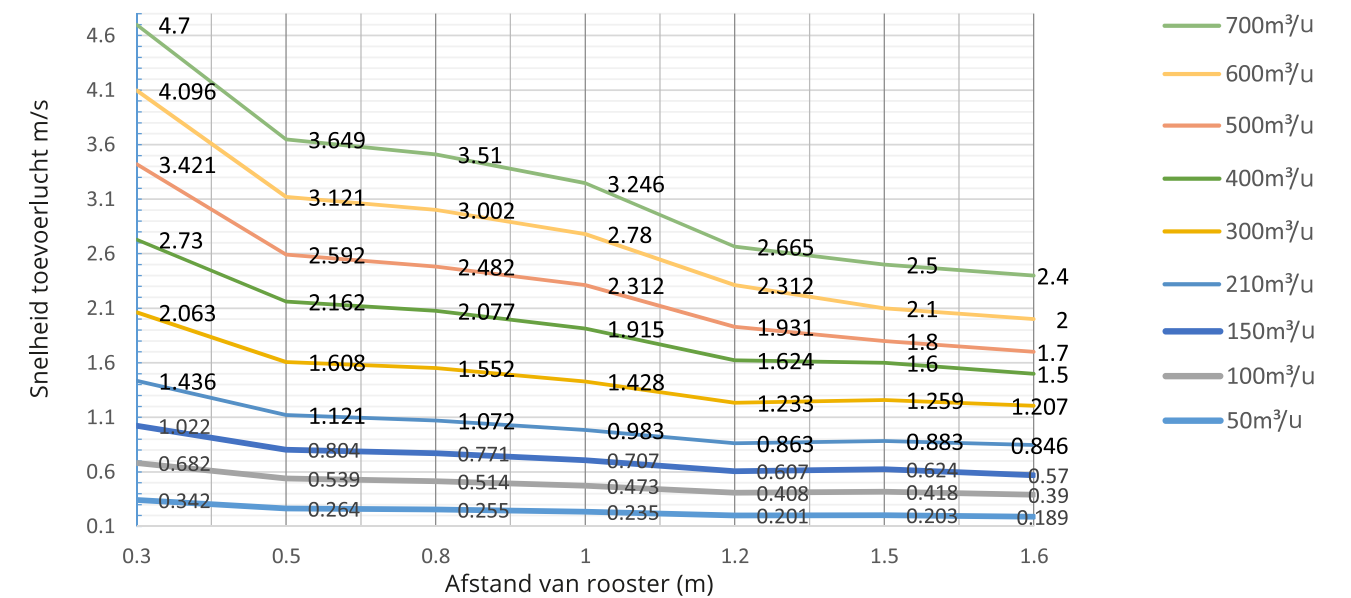

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

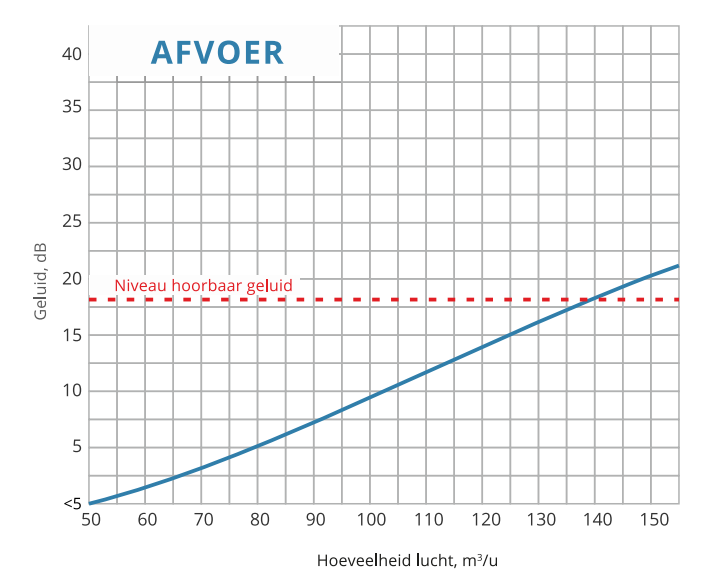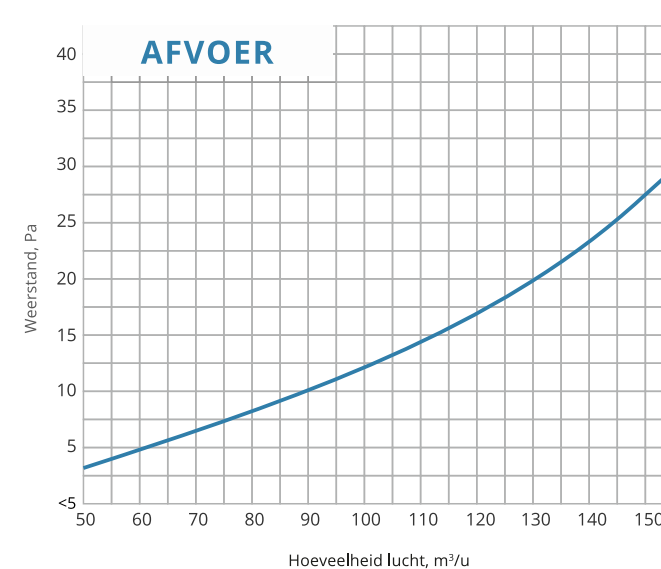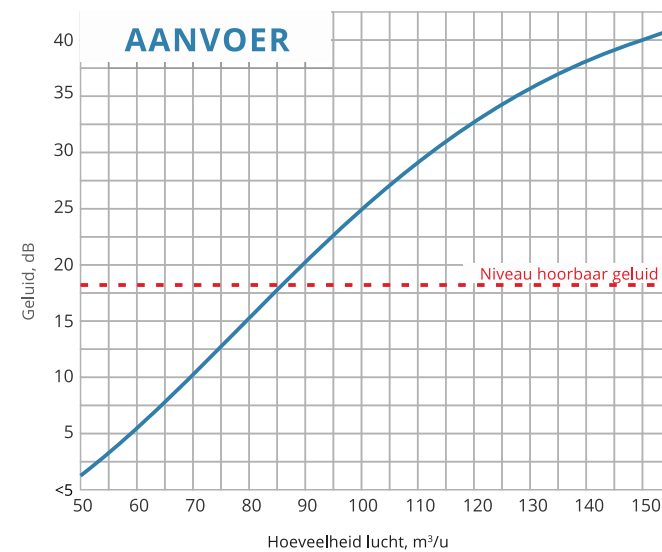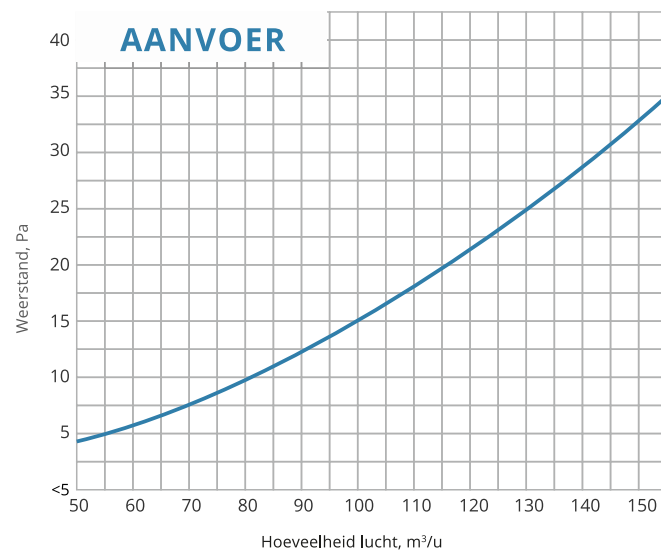

CIRCLE 200/250

ROND LUCHTROOSTER





200/250 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING

3.90 kg
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)


Bestelcode voor 200 Ø:
CIRCLE 200
Diameter gat

Bestelcode voor 250 Ø:
CIRCLE 250
Diameter gat

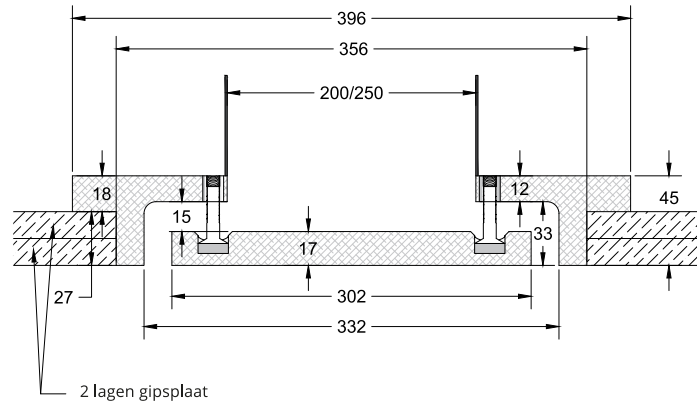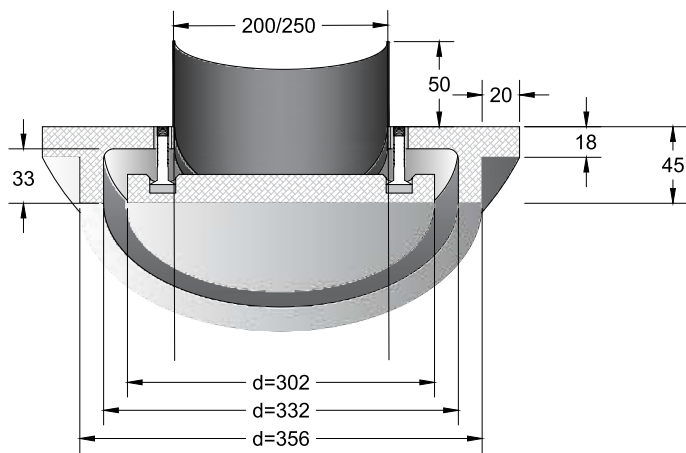


Het ronde CIRCLE luchtrooster is ideaal voor verschillende kamergroottes. Kan zowel voor luchttoevoer als luchtafvoer worden gebruikt en éénmaal geïnstalleerd ziet u alleen nog maar een ronde sleuf... een zeer luxe uitstraling!

VOELBARE LUCHTSTROOM




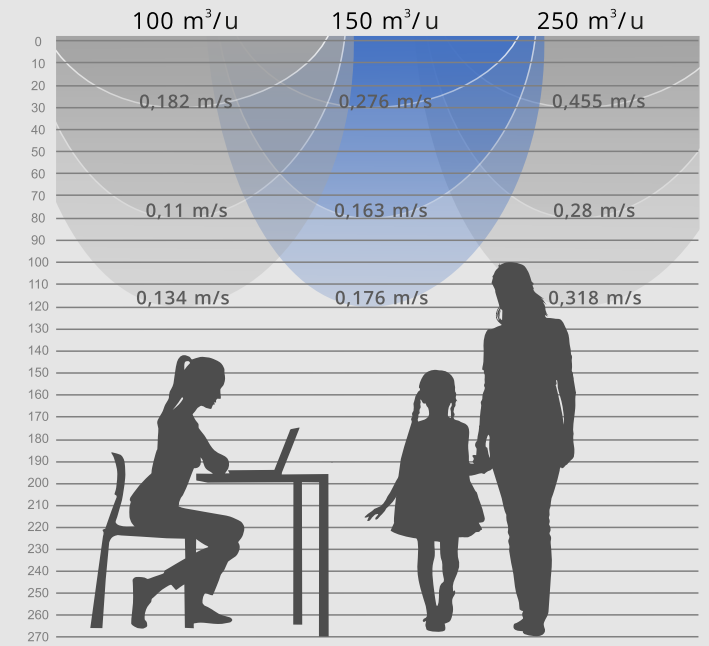


Luchtstroom waarneembaar met het Circle luchtrooster op een hoogte van 2,70 m



Luchtsnelheid op afstand van luchtrooster

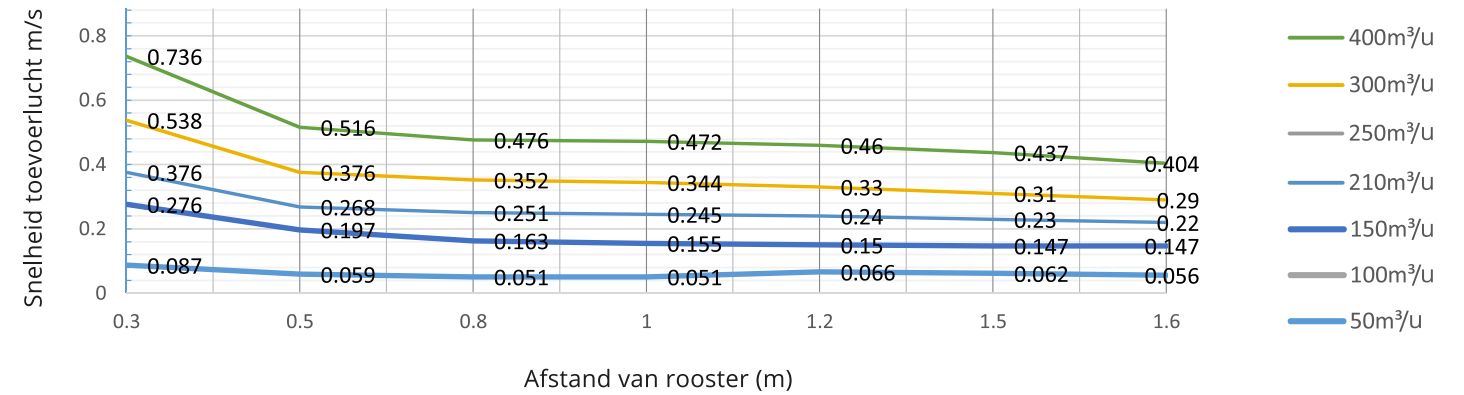

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

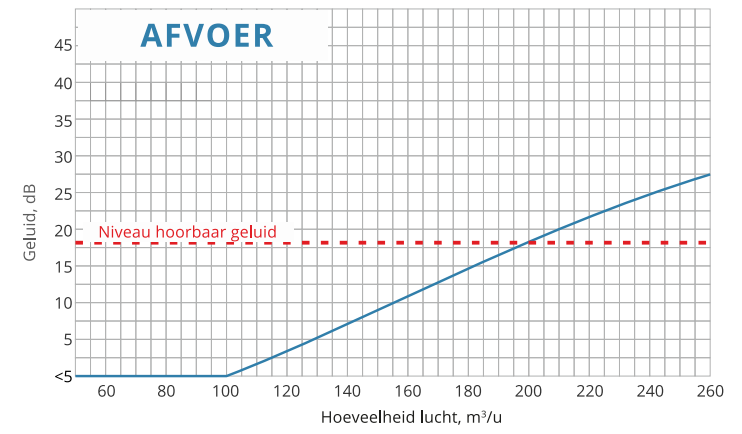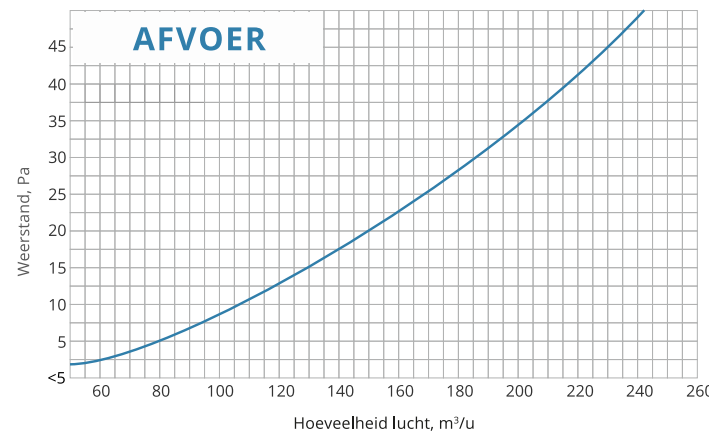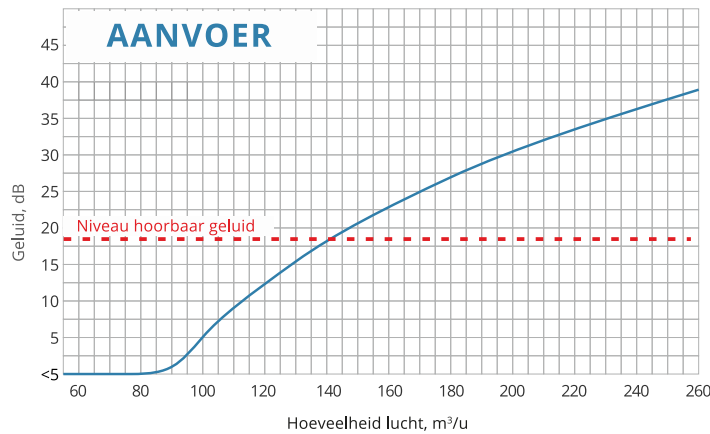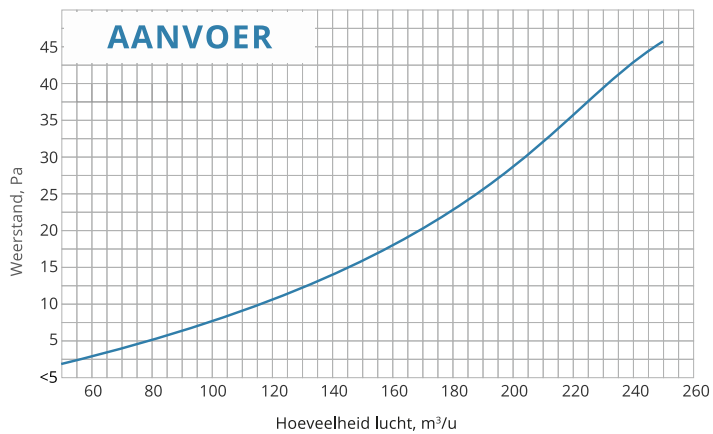

SQUARE

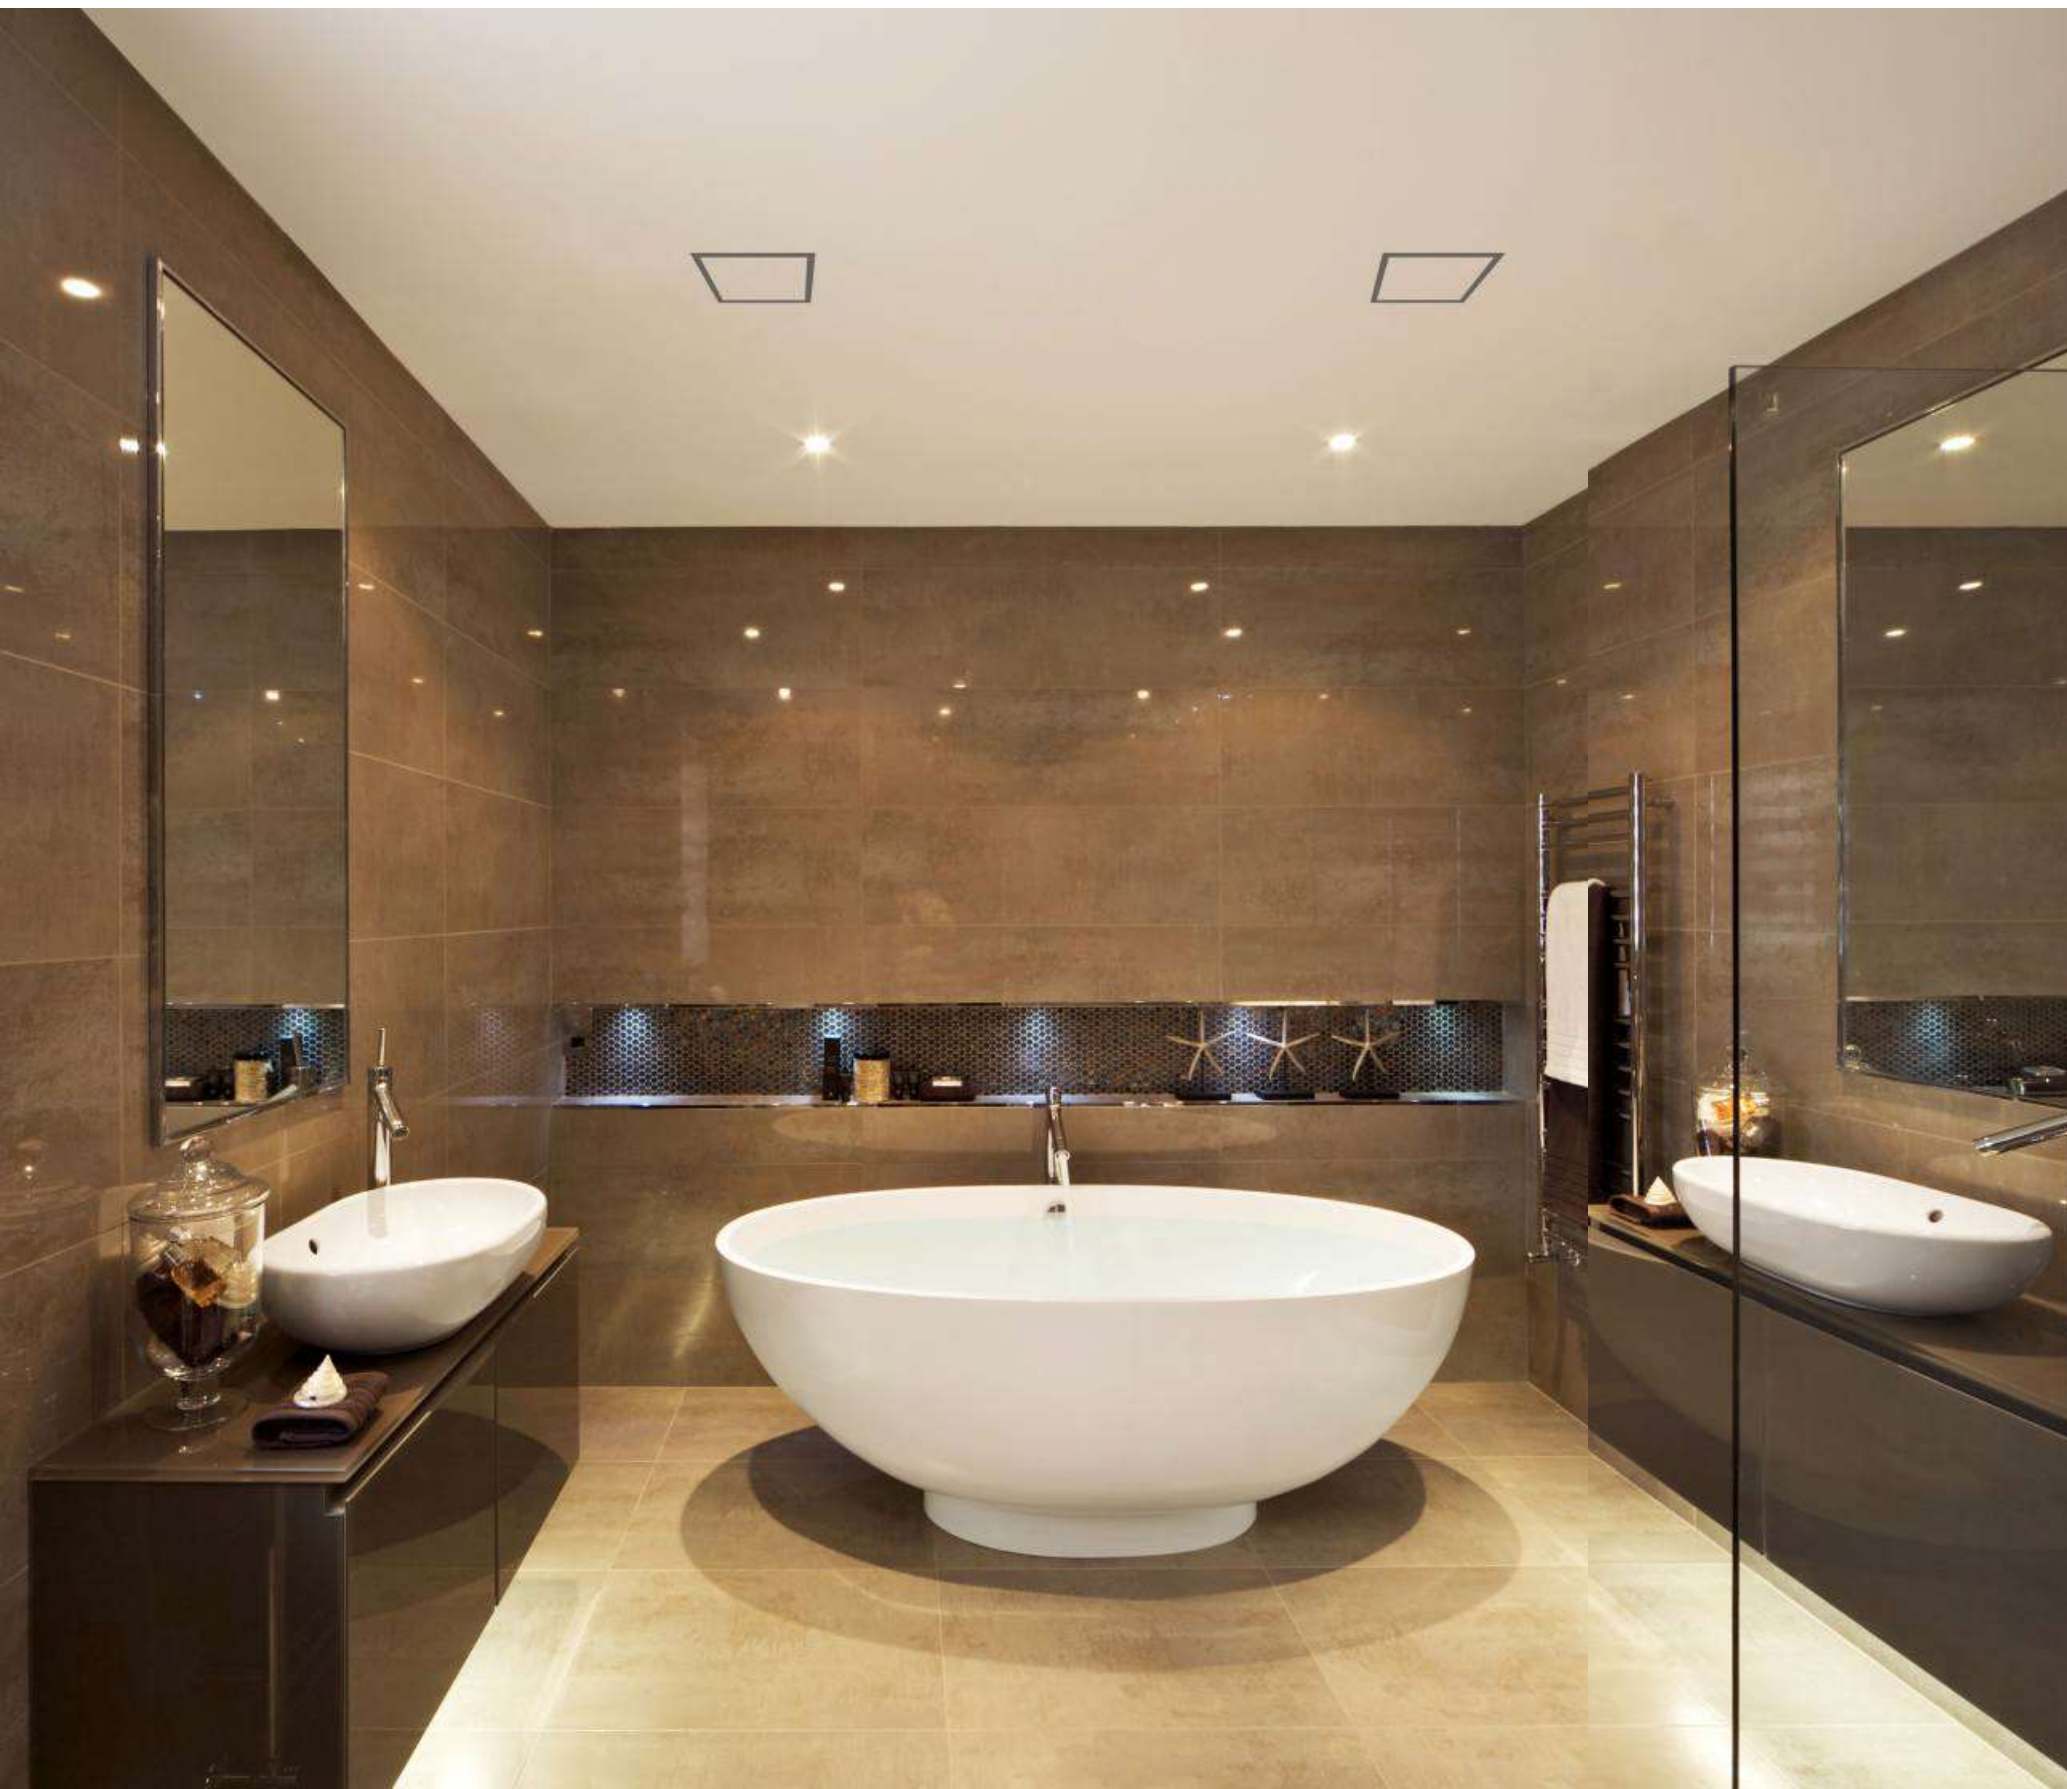

SQUARE luchtroosters zijn veel meer dan een luchtverdeler. Deze minimalistische interieurelementen accentueren de precieze lijnen en strakke hoeken van een interieurontwerp. Weg met de oude ventilatieroosters. Pieker niet langer waar u ze kunt verstoppen, want voortaan maken luchtverdelers integraal deel uit van de binnenhuisinrichting.

SQUARE ventilatieroosters zijn ook een praktische oplossing. Het zijn de eerste roosters op de markt die tegelijk met de wanden of plafonds worden gemonteerd en met dezelfde verf kunnen worden meegeverfd. Ook kunnen standaard SQUARE-modellen aan uw behoeften worden aangepast:

- 100 mm of 125 mm - dit zijn de standaard diameters van de aansluiting die u kunt kiezen.

- Magneten van industriële sterkte - de kap wordt ondersteund door magneten die hun kracht gedurende 95 jaar niet verliezen.






Door hun strakke vorm kunnen meerdere roosters in één ruimte worden geïnstalleerd. U kunt één van de standaard SQUARE-gebruiksmaten bestellen door gewoon het bijgevoegde bestelformulier in te vullen.

Als u op zoek bent naar niet-standaard interieurdetails voor uw project, of als uw markt specifieke SQUARE maten vereist - kunnen wij u helpen.

Vul het bijgevoegde bestelformulier in en selecteer een bestelling op maat. Onze adviseurs nemen contact op en bespreken met u de volledige uitvoering van uw bestelling. Wij nodigen u ook uit om kennis te nemen van alle technische specificaties van SQUARE luchtroosters door onze catalogus te door te bladeren.

Ook hopen wij dat u onze product-video bekijkt en ziet hoe eenvoudig het is om SQUARE luchtroosters te installeren.

Ventmann - zo elegant en luxe kan lucht zijn.




Installatie:
video-instructies



Download een digitale
versie van de catalogus



SQUARE 100/125


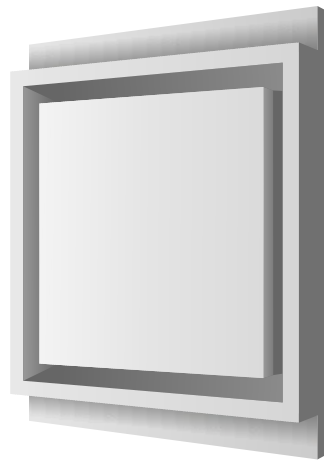


100/125 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING

2.40 kg
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)


Bestelcode voor 100 Ø: **SQUARE 100**
Diameter gat

Bestelcode voor 125 Ø: **SQUARE 125**
Diameter gat

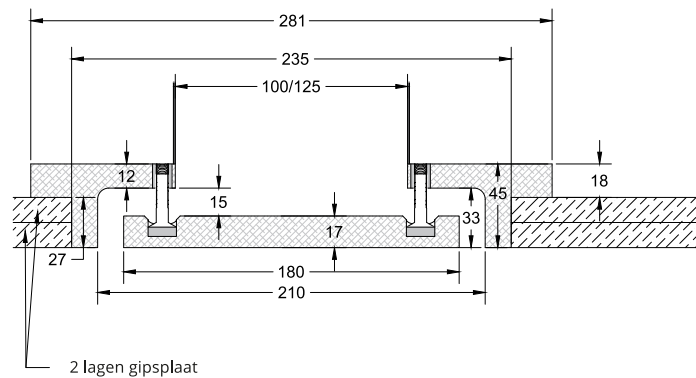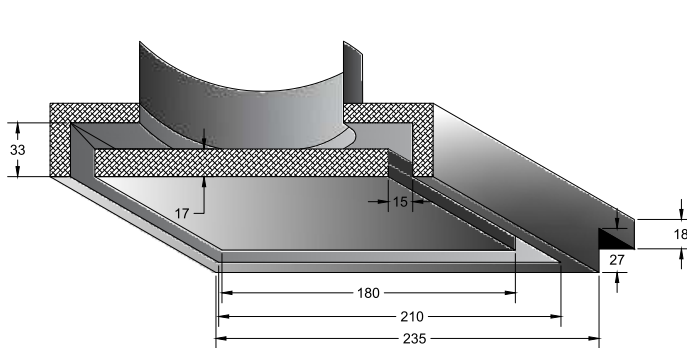


Square is ideaal voor een verscheidenheid aan kamergroottes. Kan zowel voor luchttoevoer als luchtafvoer worden gebruikt. Het is mogelijk om meerdere roosters in één ruimte te gebruiken, zeker omdat u de square eenmaal geïnstalleerd bijna niet meer ziet. Dit is hoe luxe er uit ziet.

VOELBARE LUCHTSTROOM




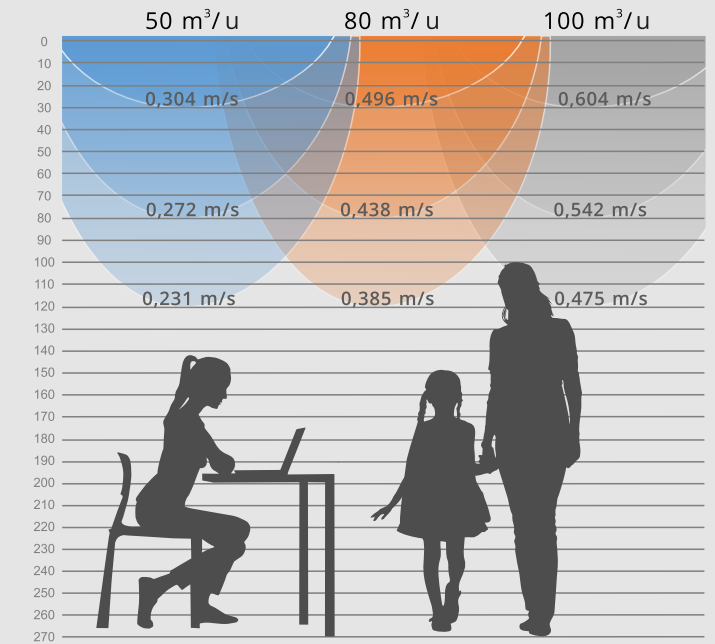


Luchtstroom waarneembaar met het Circle luchtrooster op een hoogte van 2,70 m


Lichtsnelheid op afstand van luchtrooster

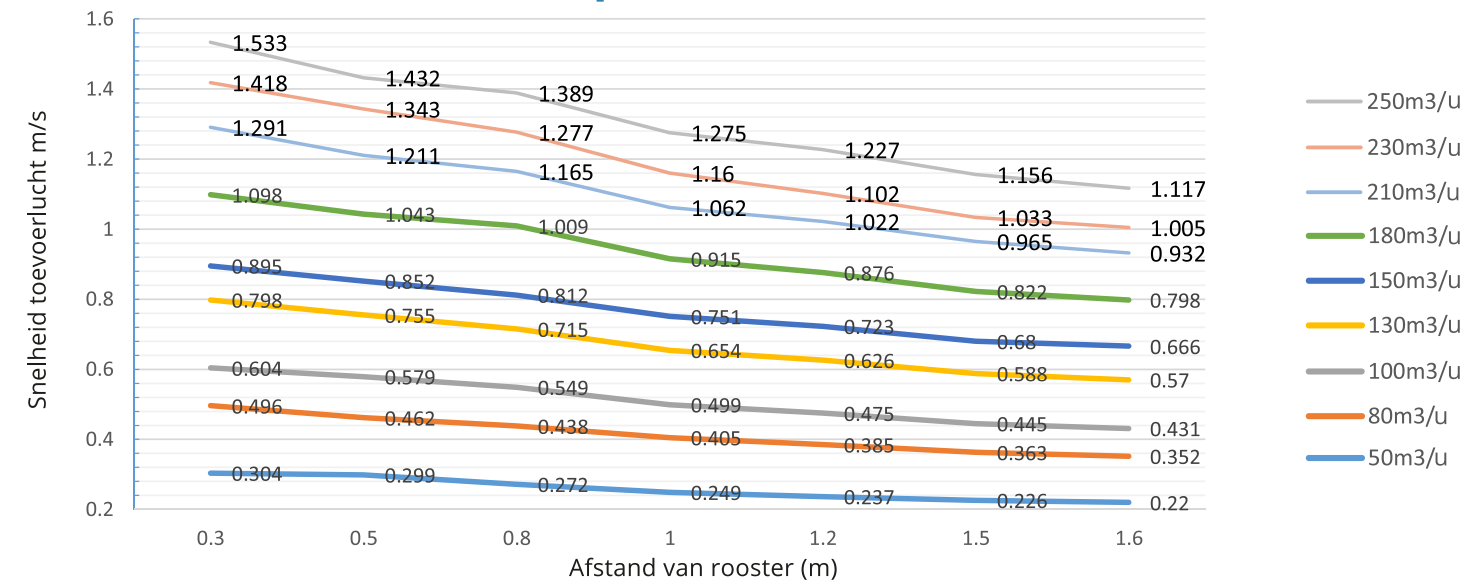

Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

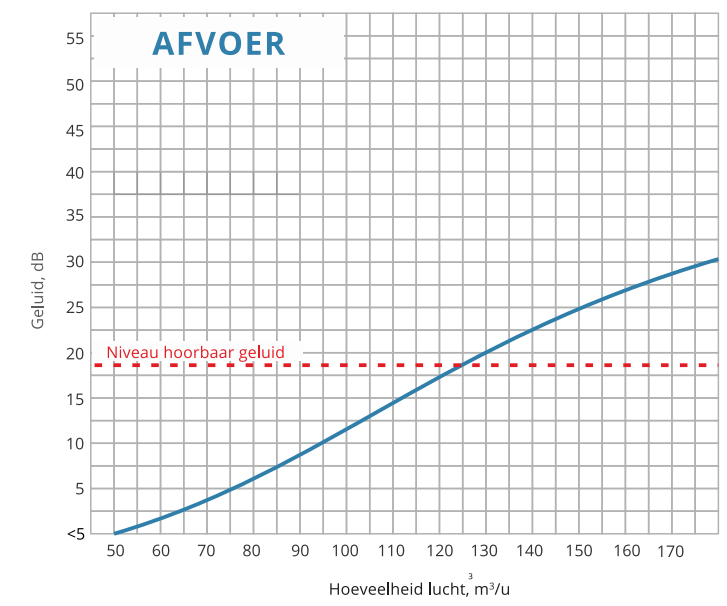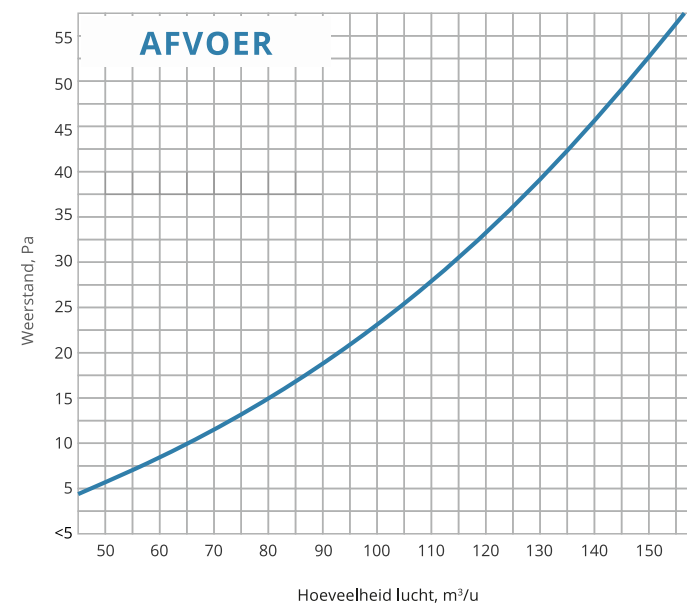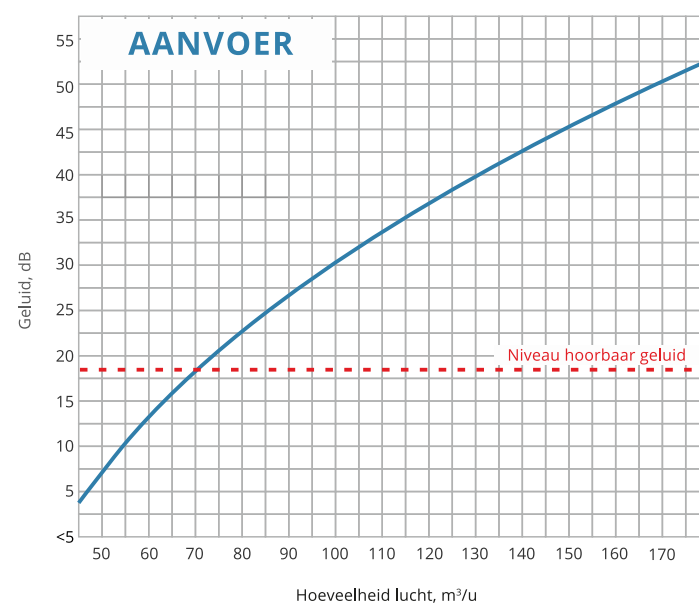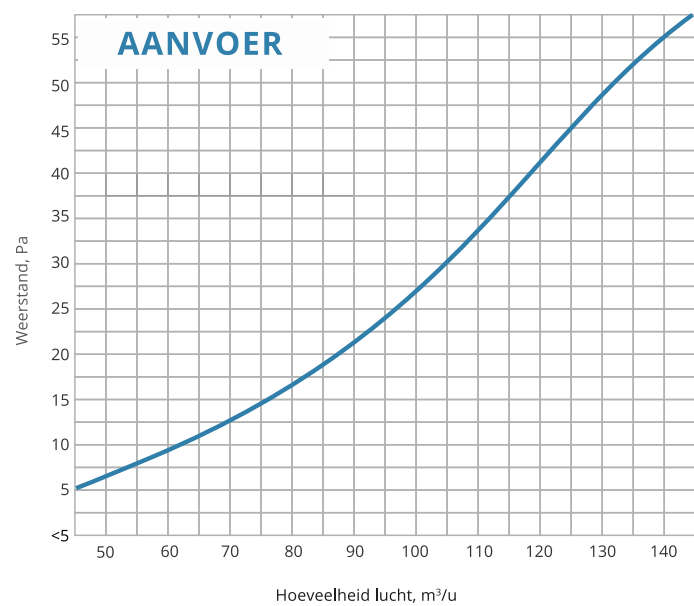

SIDE



Het unieke ontwerp van de SIDE luchtroosters zorgt voor optimale luchtverdeling op het vlakke oppervlak waarop ze zijn gemonteerd. SIDE luchtroosters zijn een aantrekkelijke interieuroplissing – de voorkant is beschikbaar in een ronde of een vierkante vorm. Het is ook een praktische oplossing die de lucht aangenaam aan de zijanten verdeelt. Alle Ventmann luchtroosters zijn de eerste op de markt die met het oppervlak kunnen worden mee gestuct en meegeschilderd. Bovendien kunnen zelfs standaard SIDE-modellen aan uw behoeften worden aangepast:

· Ronde of vierkante luchtroosters - u kiest de vorm van de voorkant afhankelijk van uw ontwerp of dat van uw klant.

· 100 mm of 125 mm - dit zijn de kleinste standaard diameters van de achteraansluiting.

· 160mm - dit is de gemiddelde diameter van de standaard achteraansluiting.

· 250mm - dit is de maximale diameter van de achteraansluiting.




Als u op zoek bent naar niet-standaard interieurdetails voor uw project, of als uw markt specifieke SIDE maten vereist - kunnen wij u helpen.

Vul het bijgevoegde bestelformulier in en selecteer een bestelling op maat. Onze adviseurs nemen contact op en bespreken met u de volledige uitvoering van uw bestelling.

Wij nodigen u ook uit om kennis te nemen van alle technische specificaties van SIDE luchtroosters door onze catalogus te door te bladeren.

Ook hopen wij dat u onze product-video bekijkt en ziet hoe eenvoudig het is om SIDE luchtroosters te installeren.

Ventmann – zo elegant en luxe kan lucht zijn



Installatie:
video-instructies




Download een digitale
versie van de catalogus



SIDE 100/125

PLAFOND/WAND ROOSTER

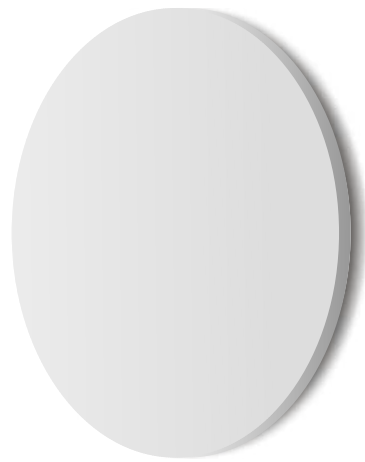

SIDE ROND

Bestelcode voor 100 Ø:
SIDE 0 100
Hoeken Diameter gat
Bestelcode voor 125 Ø:
SIDE 0 125
Hoeken Diameter gat





SIDE VIERKANT

Bestelcode voor 100 Ø:
SIDE 4 100
Hoeken Diameter gat
Bestelcode voor 125 Ø:
SIDE 4 125
Hoeken Diameter gat


100/125 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING

2.735 kg
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

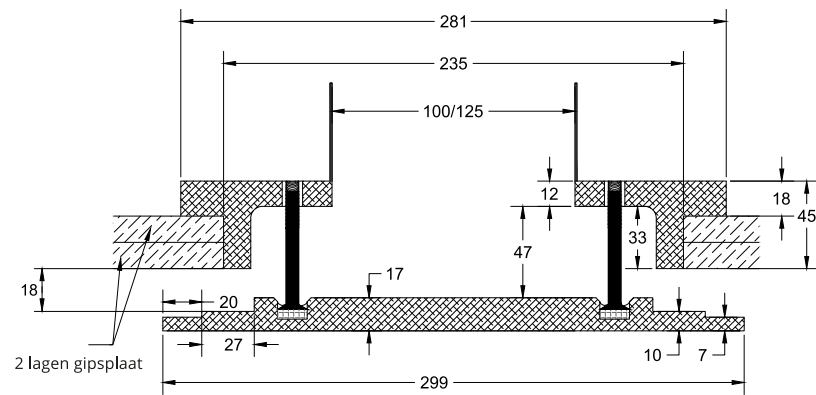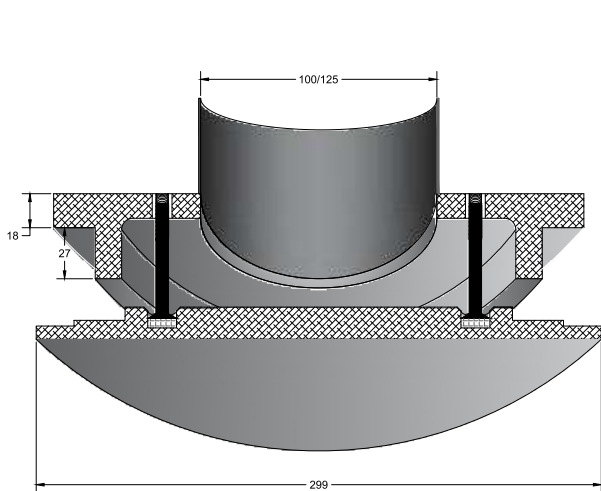


Door zijn unieke ontwerp zorgt dit lichtrooster voor luchtdiffusie op een horizontaal vlak bij installatie in het plafond of op een verticaal vlak bij installatie in een wand. U ziet niks meer van het gat in uw plafond of muur. Dit lichtrooster kan boven een stoel of bureau worden gemonteerd zonder ongemak voor degene die er aan het werk is.

VOELBARE LUCHTSTROOM




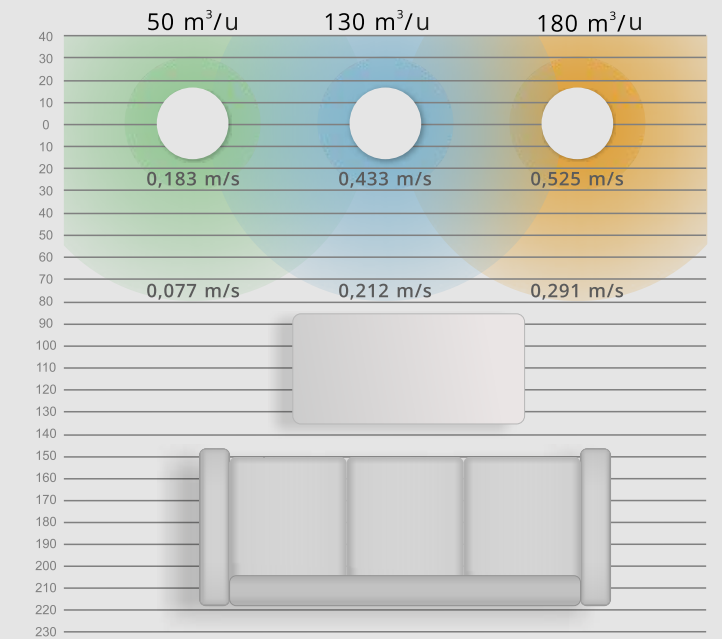


Luchtstroom waarneembaar met SIDE rooster in het plafond (bovenaanzicht)

Luchtsnelheid op afstand van lichtrooster

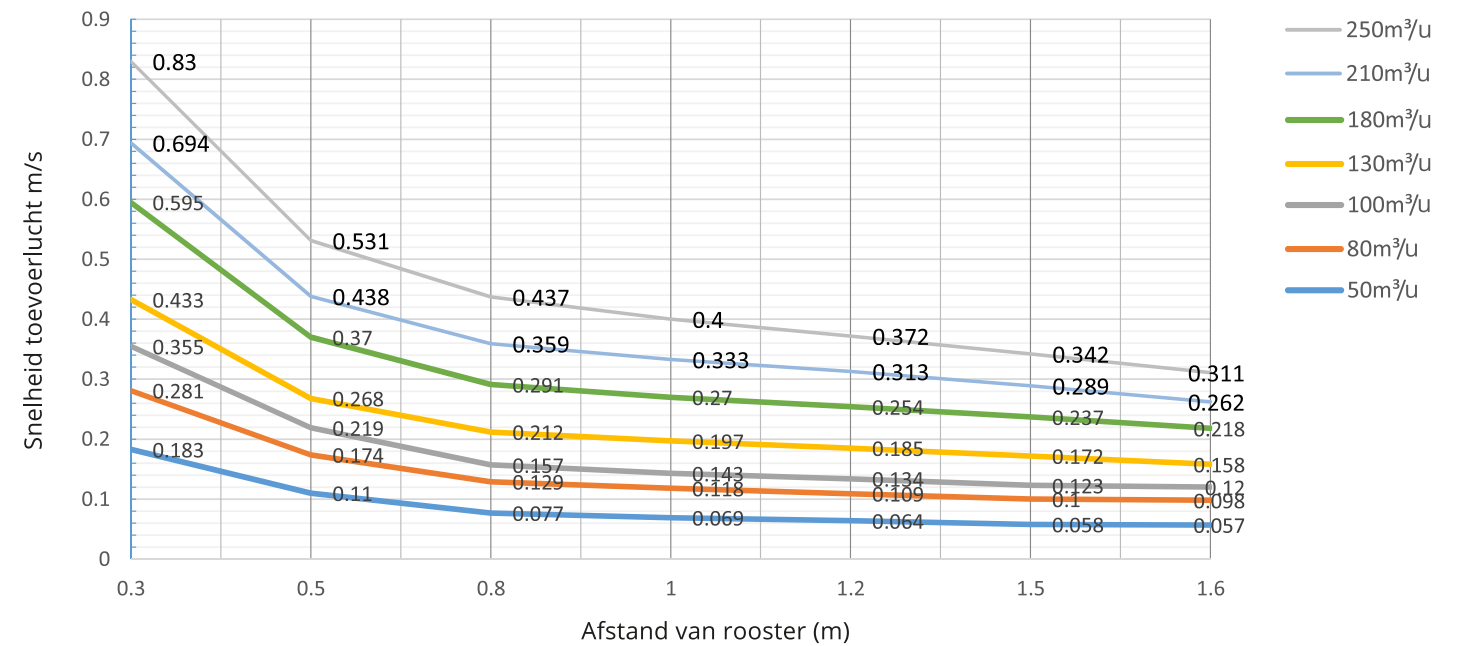


Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

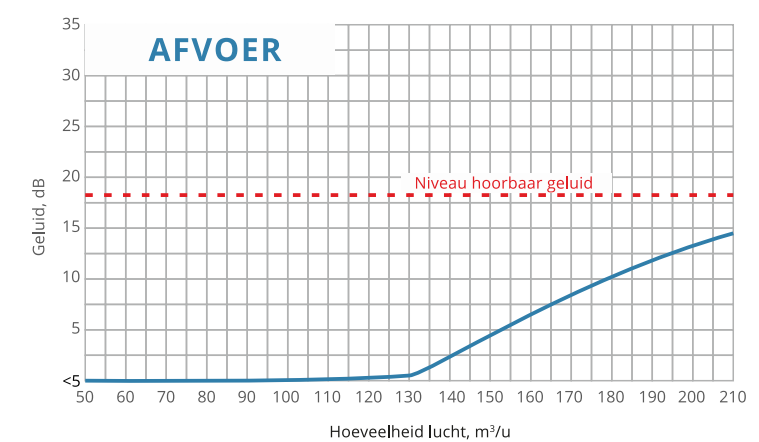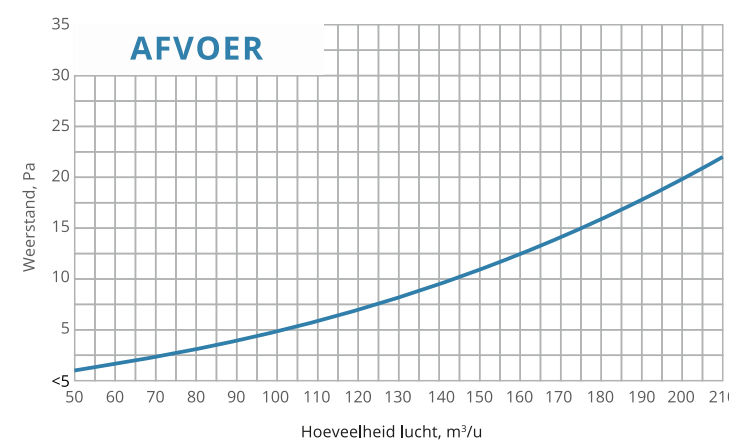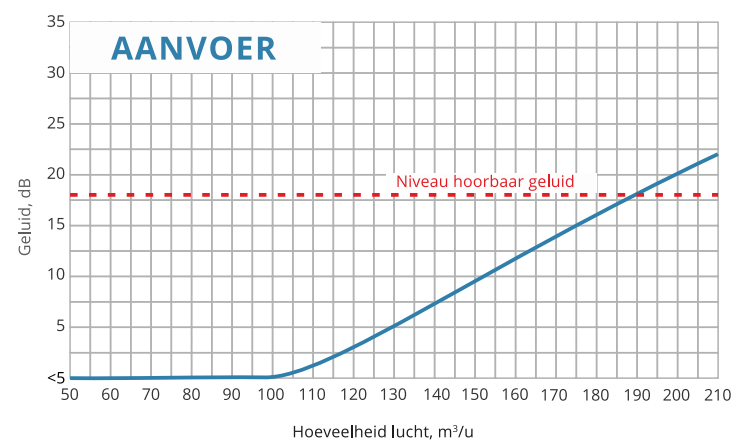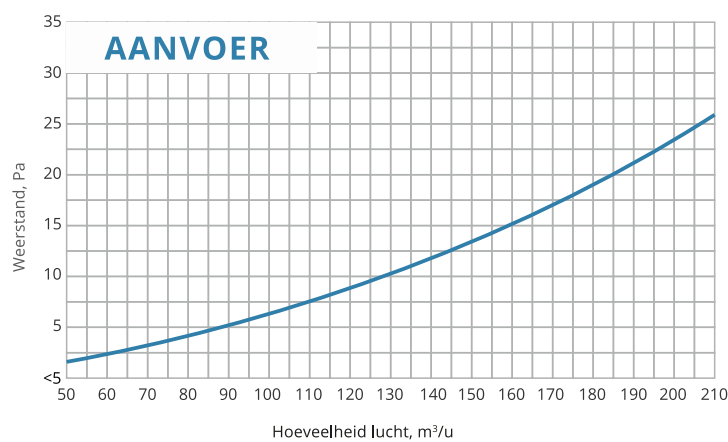

SIDE 160

PLAFOND/WAND ROOSTER

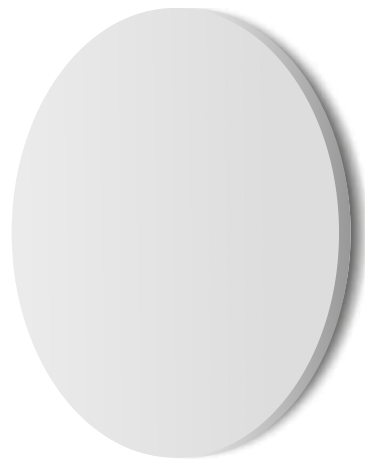

SIDE ROND

Bestelcode voor 160 Ø:
SIDE 0 160

Hoeken Diameter gat





SIDE VIERKANT

Bestelcode voor 160 Ø:
SIDE 4 160

Hoeken Diameter gat


160 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING

3.968 kg
GEWICHT ZONDER VERPAKKING (NETTO)

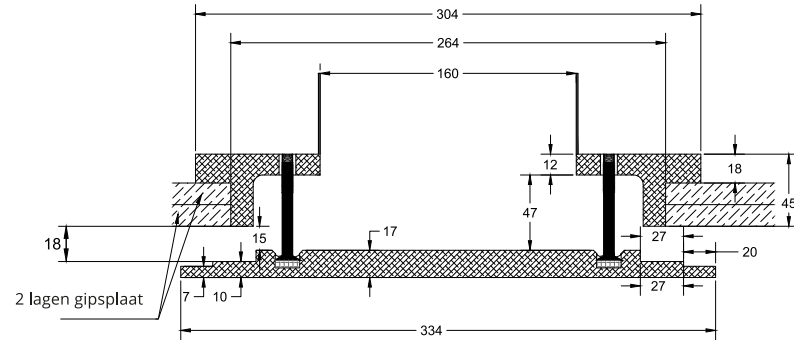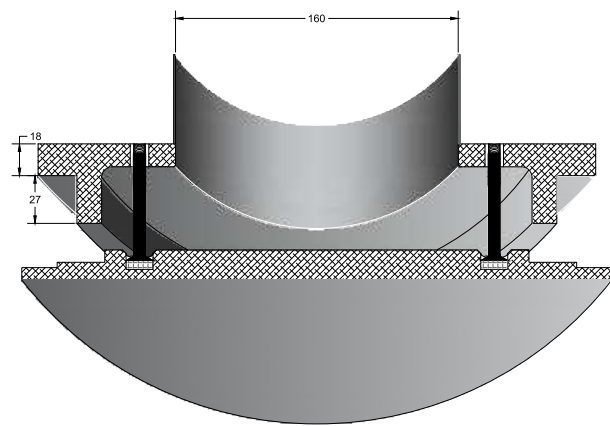


Dit is een middelgroot SIDE luchtrooster, ideaal voor zowel ventilatie-als airconditioningsystemen. Het luchtrooster is perfect voor het toevoeren en afvoeren van lucht in de ruimte. Door zijn unieke vormgeving te monteren boven zitmeubelen, bureaus, enz.

VOELBARE LUCHTSTROOM




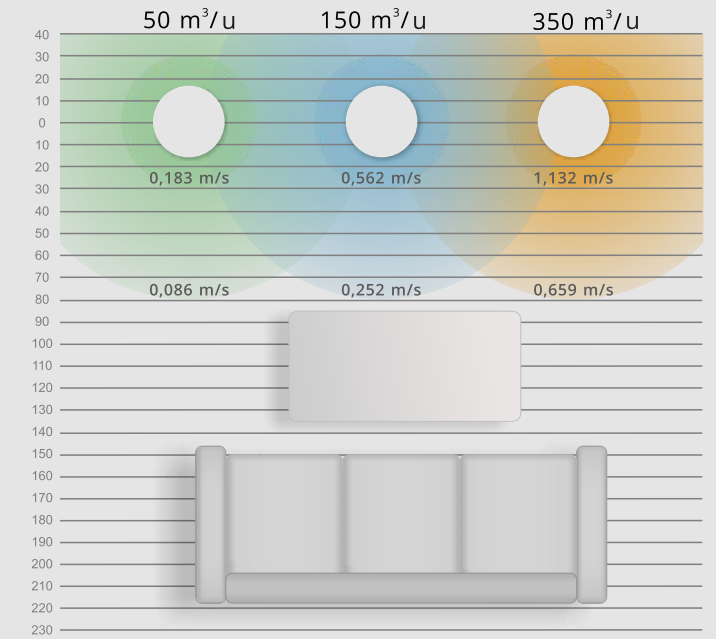


Luchtstroom waarneembaar met SIDE rooster in het plafond (bovenaanzicht)

Luchtsnelheid op afstand van luchtrooster

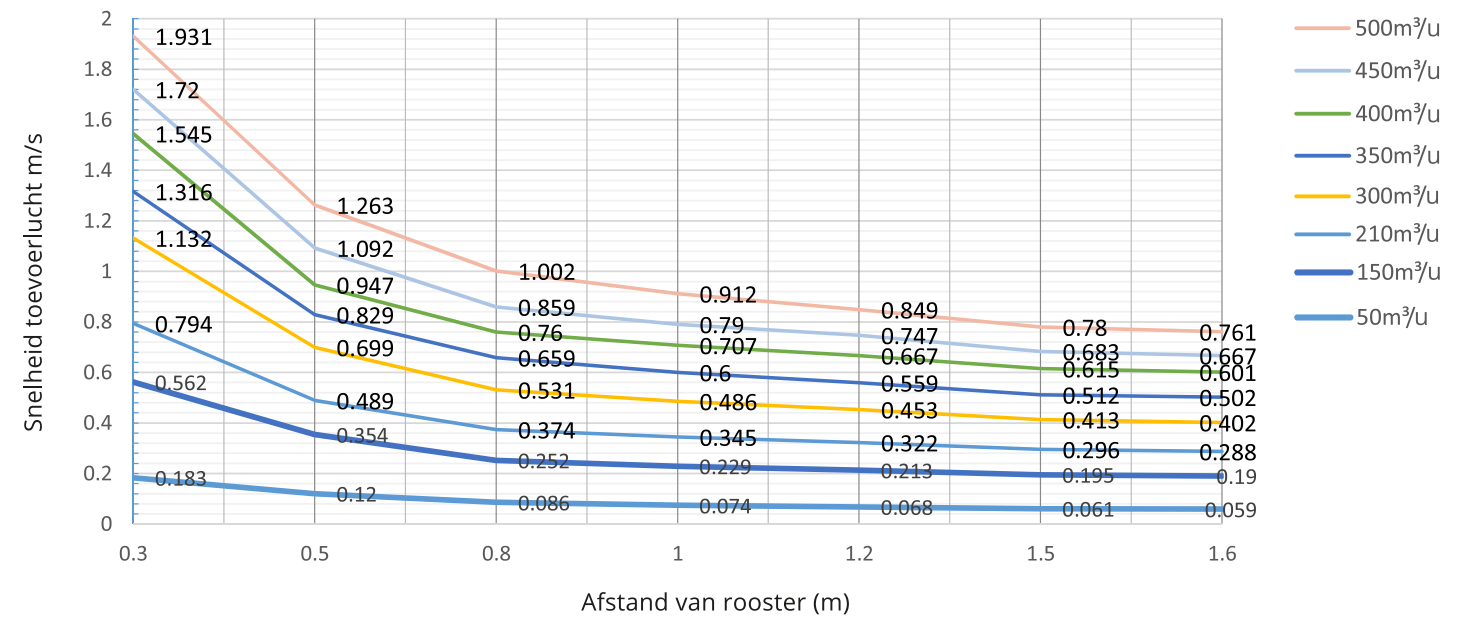


Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

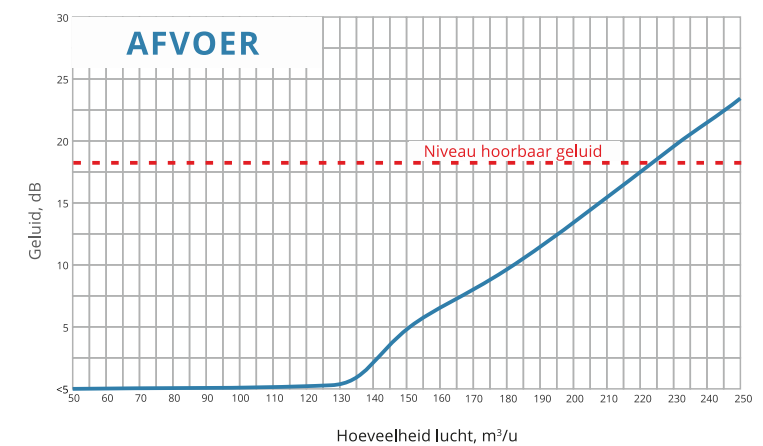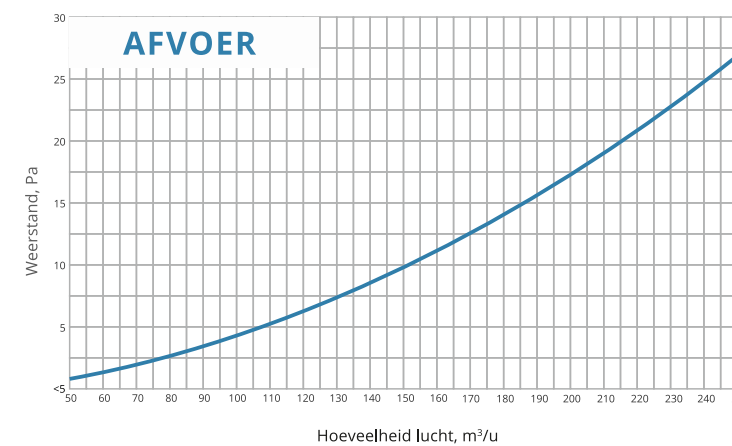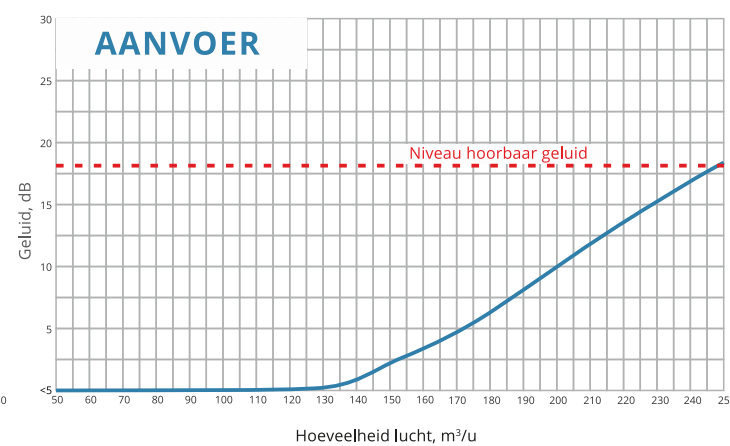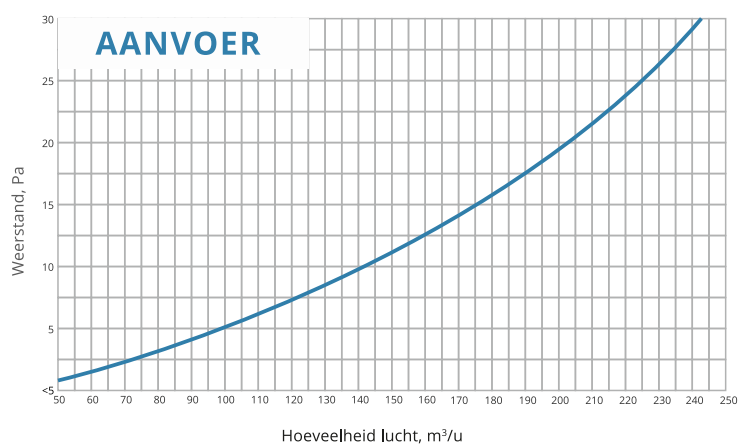

SIDE 250

PLAFOND/WAND ROOSTER

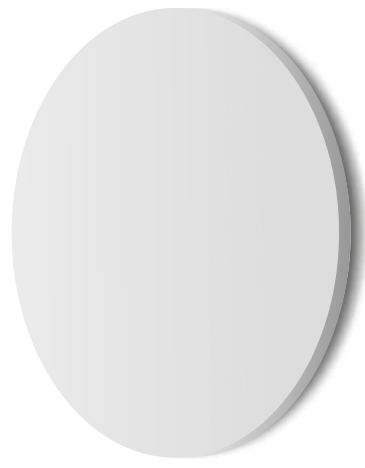

SIDE ROND

Bestelcode voor 250 Ø:
SIDE 0 250
Hoeken Diameter gat





SIDE VIERKANT

Bestelcode voor 250 Ø:
SIDE 4 250
Hoeken Diameter gat

250 mm
DIAMETER VAN DE AANSLUITING


4.8 kg
GEWICHT ROND MODEL
ZONDER VERPAKKING (NETTO)

6.2 kg
GEWICHT VIERKANT MODEL
ZONDER VERPAKKING (NETTO)

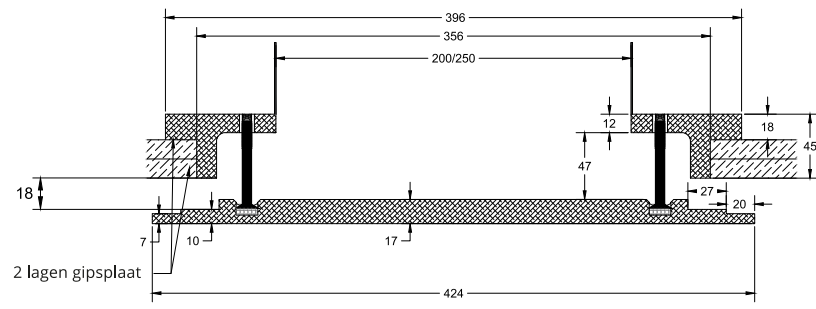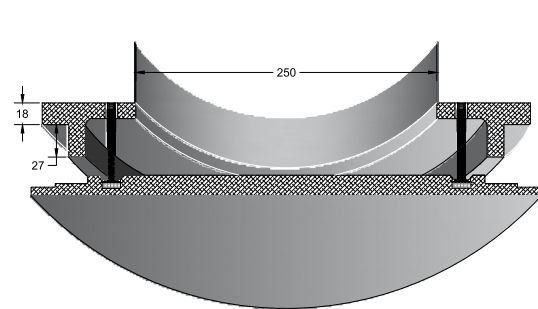


Dit is het grootste SIDE luchtrooster, ideaal voor zowel ventilatie-als airconditioningsystemen. Het luchtrooster is perfect voor de toevoer en afvoer van lucht in (grote) gebouwen. Door zijn unieke constructie boven werkplekken te monteren.

VOELBARE LUCHTSTROOM




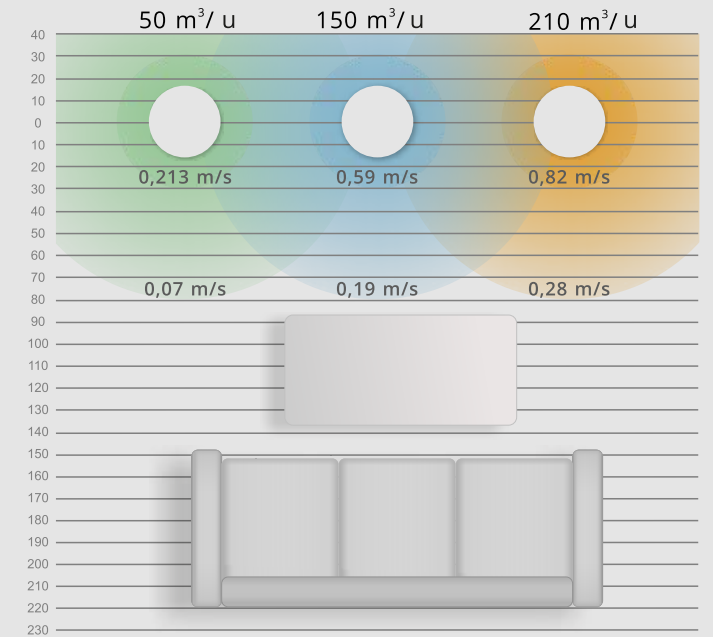


Luchtstroom waarneembaar met SIDE rooster in het plafond (bovenaanzicht)

Luchtsnelheid op afstand van luchtrooster

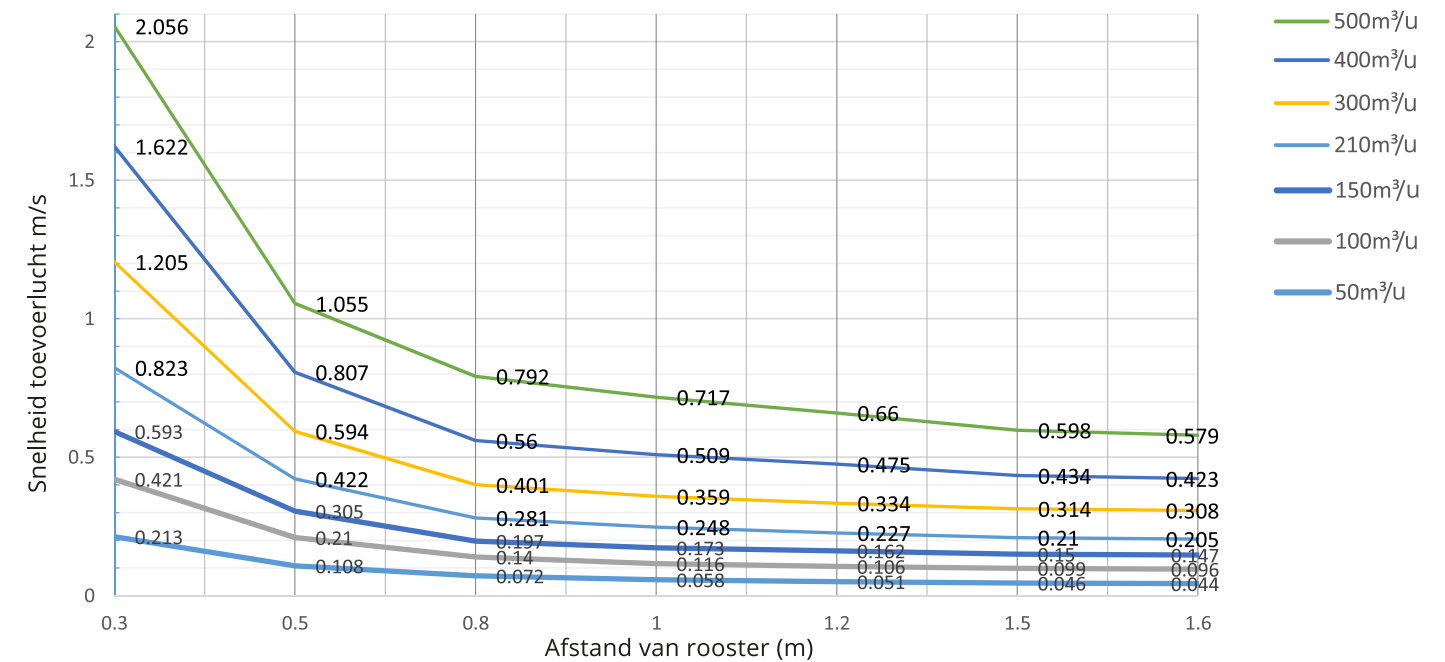


Luchtgeluid en weerstand, 1 m.

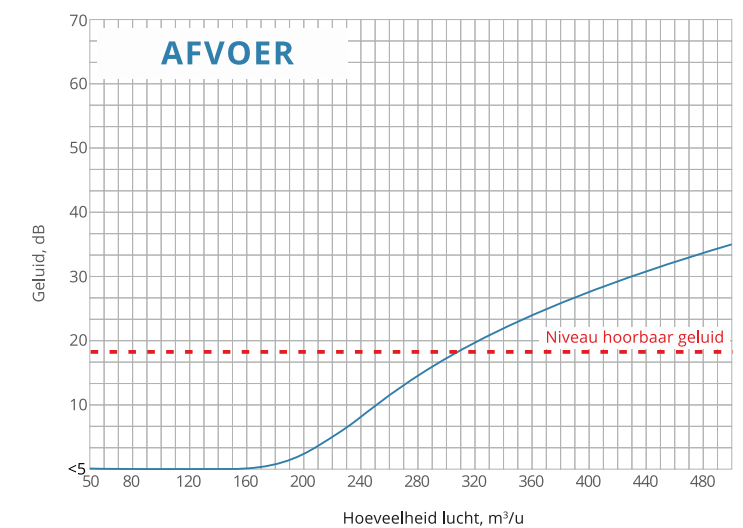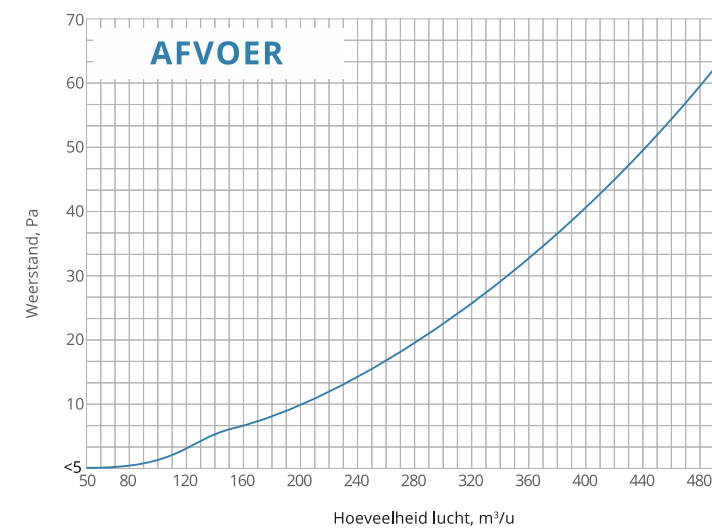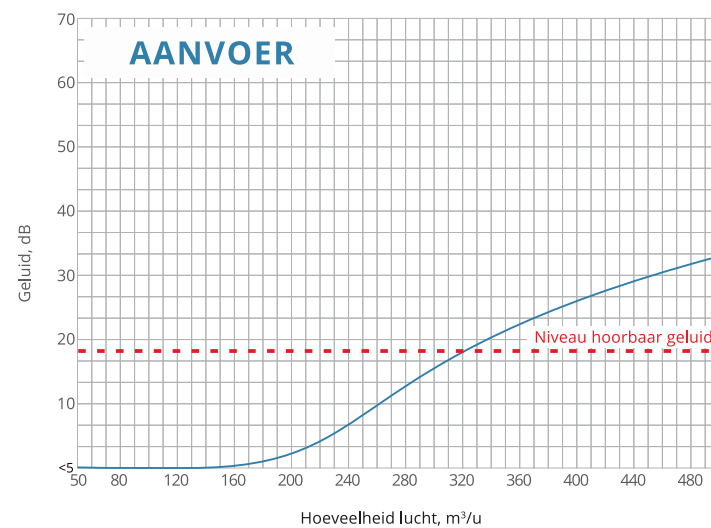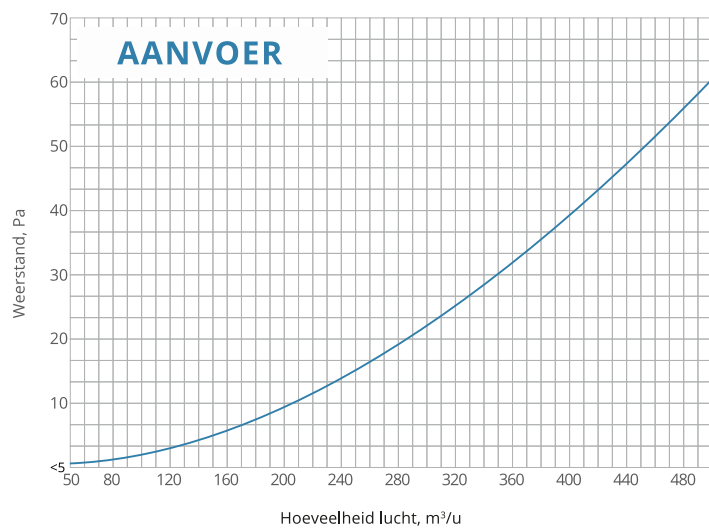

FRAMELOZE ROOSTERS BESTELCODES

Onderdelen van dezelfde kleur horen bij elkaar!



LIJNROOSTER AANTAL SLEUVEN - 1

BESTELCODE	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	BREEDTE SLEUF	PAGINA
LINE625112	625	1	12	5,6
LINE1000112	1000	1	12	5,6
LINE1250112	1250	1	12	5,6
LINE625118	625	1	18	7,8
LINE1000118	1000	1	18	7,8
LINE1250118	1250	1	18	7,8




LIJNROOSTER AANTAL SLEUVEN - 2

BESTELCODE	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	BREEDTE SLEUF	PAGINA
LINE625212	625	2	12	9,10
LINE1000212	1000	2	12	9,10
LINE1250212	1250	2	12	9,10
LINE625218	625	2	18	11,12
LINE1000218	1000	2	18	11,12
LINE1250218	1250	2	18	11,12




LIJNROOSTER AANTAL SLEUVEN - 3

BESTELCODE	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	BREEDTE SLEUF	PAGINA
LINE625312	625	3	12	15,16
LINE1000312	1000	3	12	15,16
LINE1250312	1250	3	12	15,16
LINE625318	625	3	18	17,18
LINE1000318	1000	3	18	17,18
LINE1250318	1250	3	18	17,18




AKOESTISCHE PLENUMS 75MM

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	PAGINA
GTG75625	75	625	1/2	13,14
GTG751000	75	1000	1/2	13,14
GTG751250	75	1250	1/2	13,14




AKOESTISCHE PLENUMS 125MM

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	PAGINA
GTG125625	125	625	1/2	13,14
GTG1251000	125	1000	1/2	13,14
GTG1251250	125	1250	1/2	13,14




AKOESTISCHE PLENUMS 160MM

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	PAGINA
GTG160625	160	625	1/2	13,14
GTG1601000	160	1000	1/2	13,14
GTG1601250	160	1250	1/2	13,14



AKOESTISCHE PLENUMS 125MM

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	PAGINA
GTG3125625	125	625	3	19,20
GTG31251000	125	1000	3	19,20
GTG31251250	125	1250	3	19,20



AKOESTISCHE PLENUMS 160MM

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	LENGTE SLEUF	AANTAL SLEUVEN	PAGINA
GTG3160625	160	625	3	19,20
GTG31601000	160	1000	3	19,20
GTG31601250	160	1250	3	19,20

FRAMELOZE ROOSTERS BESTELCODES

Onderdelen van dezelfde kleur horen bij elkaar!



SQUARE LUCHTROOSTER

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	PAGINA
SQUARE100	100	31,32
SQUARE125	125	31,32



CIRCLE LUCHTROOSTER

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	PAGINA
CIRCLE100	100	23,24
CIRCLE125	125	23,24
CIRCLE160	160	25,26
CIRCLE200	200	27,28
CIRCLE250	250	27,28



SIDE ROND ROOSTER

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	PAGINA
SIDE0100	100	35,36
SIDE0125	125	35,36
SIDE0160	160	37,38
SIDE0250	250	39,40



SIDE VIERKANT ROOSTER

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	PAGINA
SIDE4100	100	35,36
SIDE4125	125	35,36
SIDE4160	160	37,38
SIDE4250	250	39,40



SIDE ROOSTER (BASIS)

BESTELCODE	AANSLUITING (mm)	PAGINA
SIDEBASE0100	100	35,36
SIDEBASE0125	125	35,36
SIDEBASE0160	160	37,38
SIDEBASE0250	250	39,40