


# 21-DVC/21-DVR



21-DVC

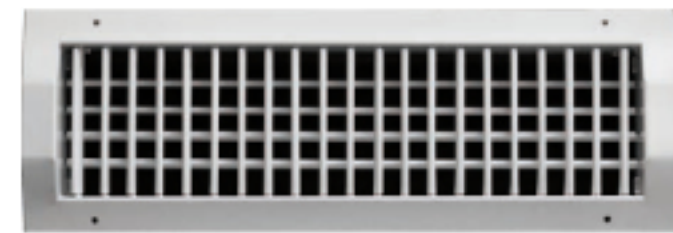

21-DVR



## Rooster met dubbele deflectie voor kanaal

### Productbeschrijving

Rooster met dubbele deflectie voor een rond kanaal, merk KOOLAIR, Model **21-DVC**, met Afmeting LxH, voor luchttoevoer. Het rooster kan voorzien worden van een debietsregelaar (-RFS-05 / 06). Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal of geschilderd in een nader te bepalen RAL-kleur.


### Andere modellen

**21-DVC.** Rooster met dubbele deflectie voor een vierkant kanaal.

### Bevestiging

Het rooster is voorzien van gaten om te worden vastgeschroefd.

### Generieke afmetingen

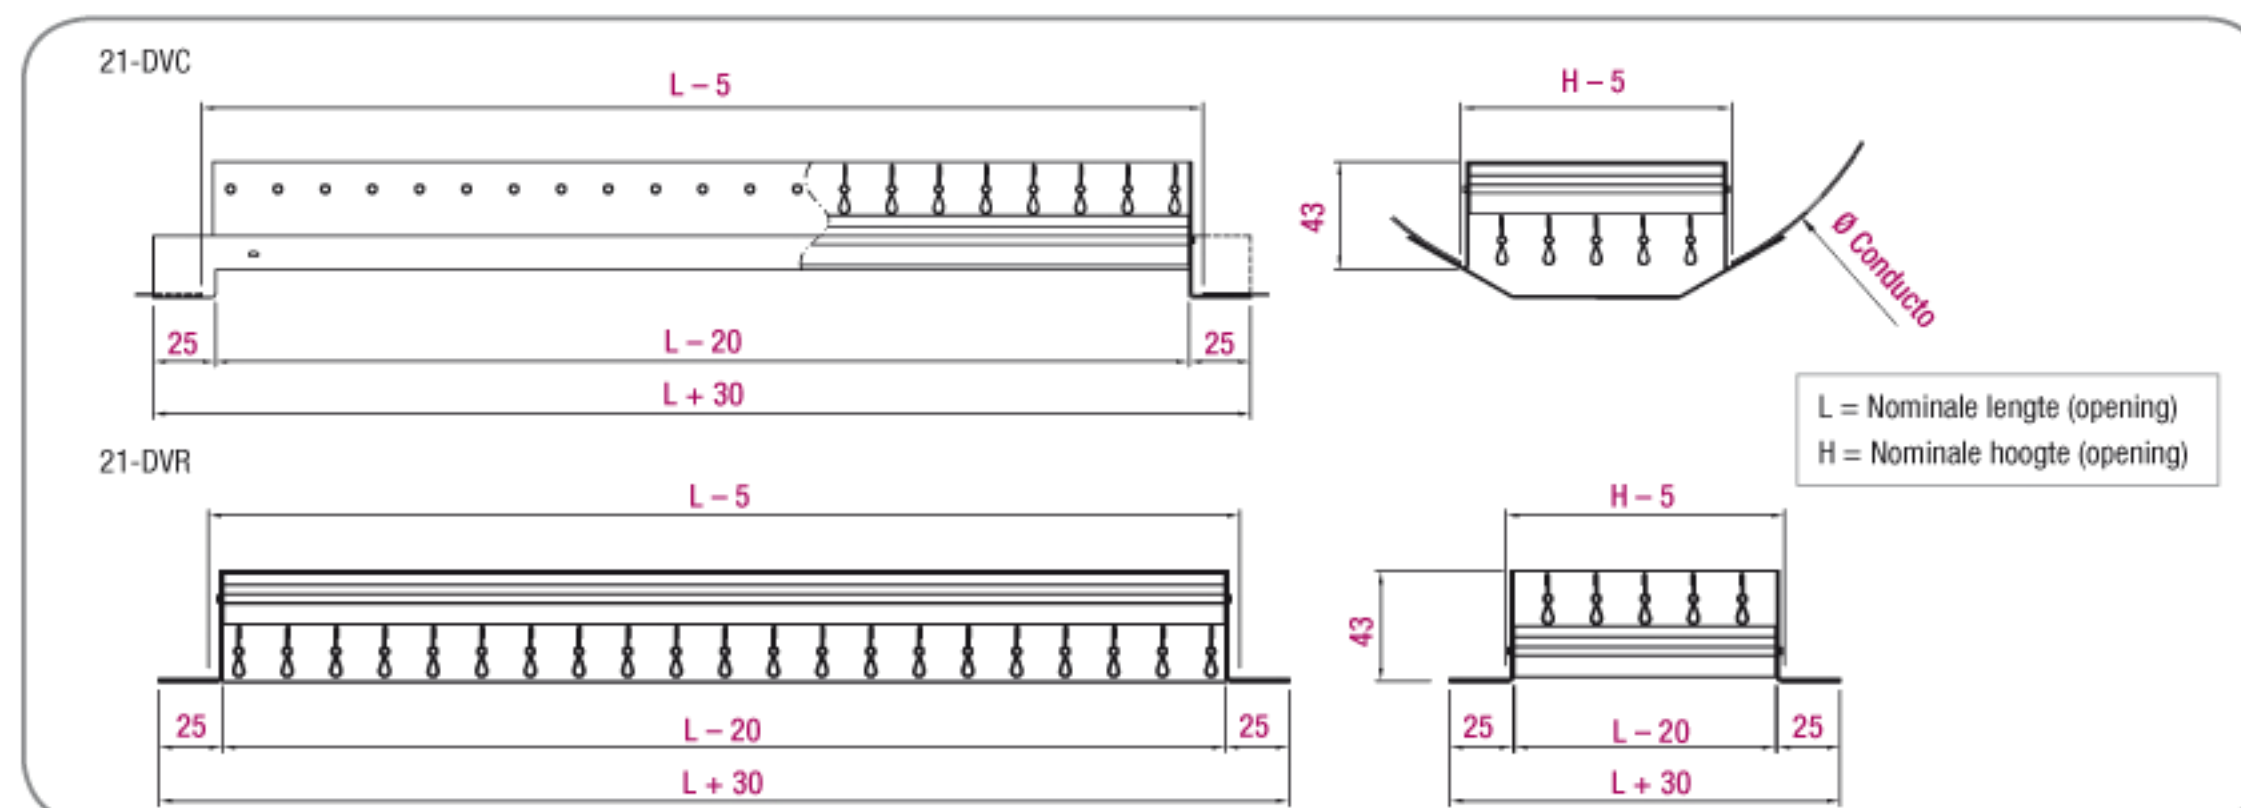

	Ø VAN HET RONDE KANAAL			
	H in mm			
	75	125	175	225
Ø MINIMUM mm	160	315	560	630
Ø MAXIMUM mm	400	900	1250	1400

Eenheid in mm

### Selectietabel

Afmeting	Q (m <sup>3</sup> /uur)	L <sub>WA</sub> [dB(A)]	ΔP <sub>t</sub> (Pa)	X (m)	V <sub>k</sub> (m/s)
225 x 75	100	24	12	2,5	4,2
	140	32	22	3,5	5,8
	200	40	43	4,8	8,1
325 x 75	140	24	10	2,8	3,9
	190	32	19	3,9	5,4
	270	40	37	5,4	7,5
425 x 75	170	24	9	3,0	3,7
	240	32	17	4,2	5,1
	330	40	33	5,9	7,1
525 x 75	200	24	8	3,2	3,5
	280	32	16	4,5	4,9
	390	40	31	6,2	6,8
625 x 75	230	24	8	3,4	3,4
	320	32	15	4,7	4,8
	450	40	29	6,6	6,6
425 x 125	290	24	7	3,7	3,2
	410	32	13	5,1	4,5
	560	40	26	7,1	6,3
525 x 125	350	24	6	3,9	3,1
	480	32	12	5,5	4,3
	670	40	24	7,6	6,0
625 x 125	400	24	6	4,2	3,0
	560	32	11	5,8	4,2
	770	40	22	8,0	5,8
425 x 225	500	24	5	4,5	2,8
	700	32	10	6,3	4,0
	970	40	20	8,8	5,5
525 x 225	600	24	5	4,9	2,7
	830	32	9	6,7	3,8
	1150	40	18	9,4	5,3
625 x 225	690	24	5	5,1	2,6
	960	32	9	7,1	3,7
	1130	40	17	9,9	5,1
825 x 225	870	24	4	5,6	2,5
	1210	32	8	7,8	3,5
	1680	40	15	10,8	4,8
1025 x 225	1040	24	4	6,0	2,4
	1450	32	7	8,3	3,3
	2020	40	14	11,6	4,6



### SYMBOLLEN

Q (m<sup>3</sup>/uur): Luchtdebiet.  
 L<sub>WA</sub> [dB(A)]: Geluidsvermogeniveau.  
 ΔP<sub>t</sub> (Pa): Drukverlies.  
 X (m): Horizontale worp bij een maximale snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, een temperatuurverschil van ΔT = -10° C en een installatiehoogte van 2,7 m, met Coanda-effect  
 V<sub>k</sub> (m/s): Effectieve snelheid.

De selectietabel geeft een samenvatting van de afmetingen weer. Andere afmetingen zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling.